


SENA


30K

**MOTORCYCLE BLUETOOTH
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™**

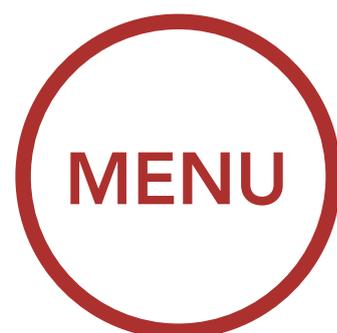


HD SPEAKERS

**FARE CLIC
SU UNA
SEZIONE
PER
INIZIARE**

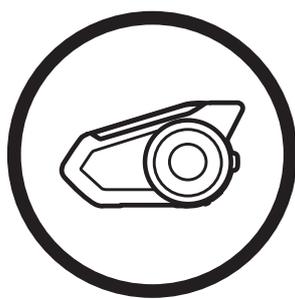


INFO SULLA
CUFFIA

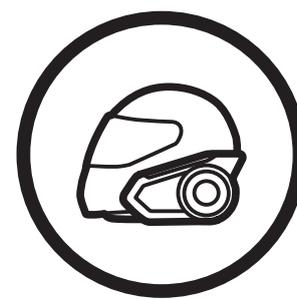

INSTALLAZIONE
DELLA CUFFIA



NOZIONI
INTRODUTTIVE

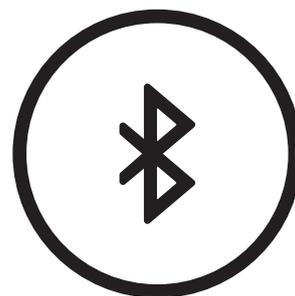


ACCOPIAMENTO
CON I DISPOSITIVI




USO CON I
CELLULARI



MUSICA
STEREO

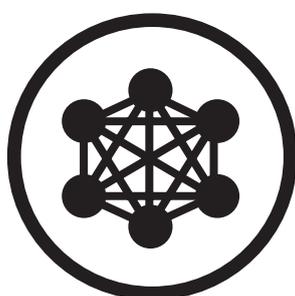

MESH
INTERCOM

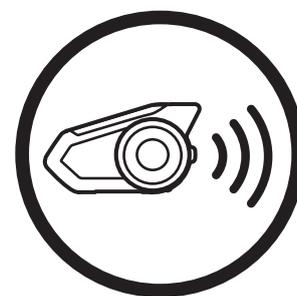


INTERCOM
BLUETOOTH




MODALITÀ
AMBIENTE



COMANDO
VOCALE

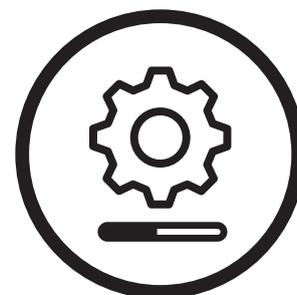

AGGIORNAMENTI
DEL FIRMWARE

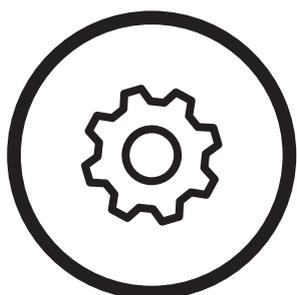


CONFIGURAZIONE




RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI

SOMMARIO



1. INFO SUL MOTORCYCLE BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™ 7

- 1.1 **Dettagli del prodotto 7**
 - 1.1.1 Unità principale cuffia 7
 - 1.1.2 Kit di aggancio universale 7
- 1.2 **Contenuto della confezione 8**




2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO 10

- 2.1 **Installazione sul casco 10**
- 2.2 **Uso dell'Adattatore di montaggio incollato alla superficie 13**
- 2.3 **Accensione del microfono 15**
 - 2.3.1 Microfono con asticella con filo 16
 - 2.3.2 Microfono con filo 16
- 2.4 **Auricolari 17**
- 2.5 **Antenna Mesh Intercom esterna 17**



3. NOZIONI INTRODUTTIVE 18

- 3.1 **Funzioni dei pulsanti 18**
- 3.2 **Software Sena scaricabili 18**
 - 3.2.1 App Sena Motorcycles 18
 - 3.2.2 Sena Device Manager 19
- 3.3 **Legenda 19**
- 3.4 **Accensione e spegnimento 20**
- 3.5 **Ricarica 21**
- 3.6 **Controllo del livello batteria 22**
- 3.7 **Regolazione del volume 23**



4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH 24

- 4.1 **Accoppiamento telefono 25**
 - 4.1.1 Accoppiamento iniziale di 30K 25
 - 4.1.2 Accoppiamento con 30K spenta 26
 - 4.1.3 Accoppiamento con 30K accesa 27

SOMMARIO, CONTINUA

4.2	Accoppiamento secondo telefono	27
4.3	Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP	28
4.3.1	Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce	29
4.3.2	Accoppiamento media - Profilo A2DP	30
4.4	Accoppiamento GPS	31




5. USO CON I CELLULARI **32**

5.1	Effettuare e rispondere alle telefonate	32
5.2	Composizione rapida	33
5.2.1	Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati	33
5.2.2	Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati	33



6. MUSICA STEREO **36**

6.1	Riproduzione della musica con dispositivi Bluetooth	36
6.2	Condivisione musica	37
6.2.1	Condivisione musica Intercom Bluetooth	38
6.2.2	Condivisione musica Mesh Intercom	38



7. MESH INTERCOM **40**

7.1	Cos'è Mesh Intercom?	40
7.1.1	Open Mesh	41
7.1.2	Group Mesh	42
7.2	Avvio di Mesh Intercom	43
7.3	Uso della Mesh in Open Mesh	43
7.3.1	Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)	44
7.4	Uso della Mesh in Group Mesh	46
7.4.1	Creazione di una Group Mesh	46
7.4.2	Partecipazione a una Group Mesh esistente	48
7.5	Abilitazione/disabilitazione microfono (impostazione predefinita: abilitato)	50

SOMMARIO, CONTINUA

7.6	Passaggio Open Mesh/Group Mesh	50
7.7	Richiesta di partecipazione Mesh	51
7.8	Ripristinare Mesh	52



8. INTERCOM BLUETOOTH 53


8.1	Accoppiamento intercom	53
8.1.1	Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)	53
8.1.2	Uso del pulsante	55
8.2	Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)	56
8.3	Intercom a due voci	57
8.4	Intercom a più voci	58
8.4.1	Avvio di una conferenza intercom a tre voci	58
8.4.2	Avvio di una conferenza intercom a quattro voci	60
8.4.3	Terminare Intercom a più voci	61
8.5	Conferenza telefonica con utenti intercom a tre voci	61
8.6	Group Intercom	63
8.7	Conferenza Mesh Intercom con partecipante Intercom Bluetooth	64
8.8	Universal Intercom	66
8.8.1	Universal Intercom a due voci	68
8.8.2	Universal Intercom a più voci	68



9. MODALITÀ AMBIENTE 70




10. COMANDO VOCALE 71



11. PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE 73

11.1	Priorità delle funzioni	73
11.2	Aggiornamenti del firmware	73



12. CONFIGURAZIONE **74**

12.1 Impostazione della configurazione della cuffia **74**

12.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti 76

12.1.2 Accoppiamento telecomando 76

12.2 Impostazioni di configurazione del software **76**

12.2.1 Lingua cuffia 77

12.2.2 Partecipazione Mesh (impostazione predefinita: disabilitata) 77

12.2.3 Equalizzatore audio (impostazione predefinita: disattivata) 77

12.2.4 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata) 78

12.2.5 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata) 78

12.2.6 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3) 79

12.2.7 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata) 79

12.2.8 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3) 80

12.2.9 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata) 80

12.2.10 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata) 80

12.2.11 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata) 81

12.2.12 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata) 81

12.2.13 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata) 82

12.2.14 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata) 82


12.2.15 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata) 82



13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI **83**

13.1 Reset dopo errore **83**

13.2 Reset **84**

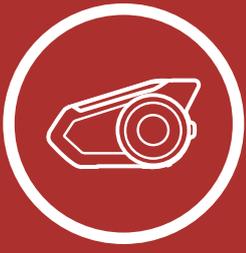

MENU

1. INFO SUL MOTORCYCLE BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

1.1 Dettagli del prodotto


Dettagli del
prodotto

Contenuto
della
confezione

1.1.1 Unità principale cuffia



1.1.2 Kit di aggancio universale

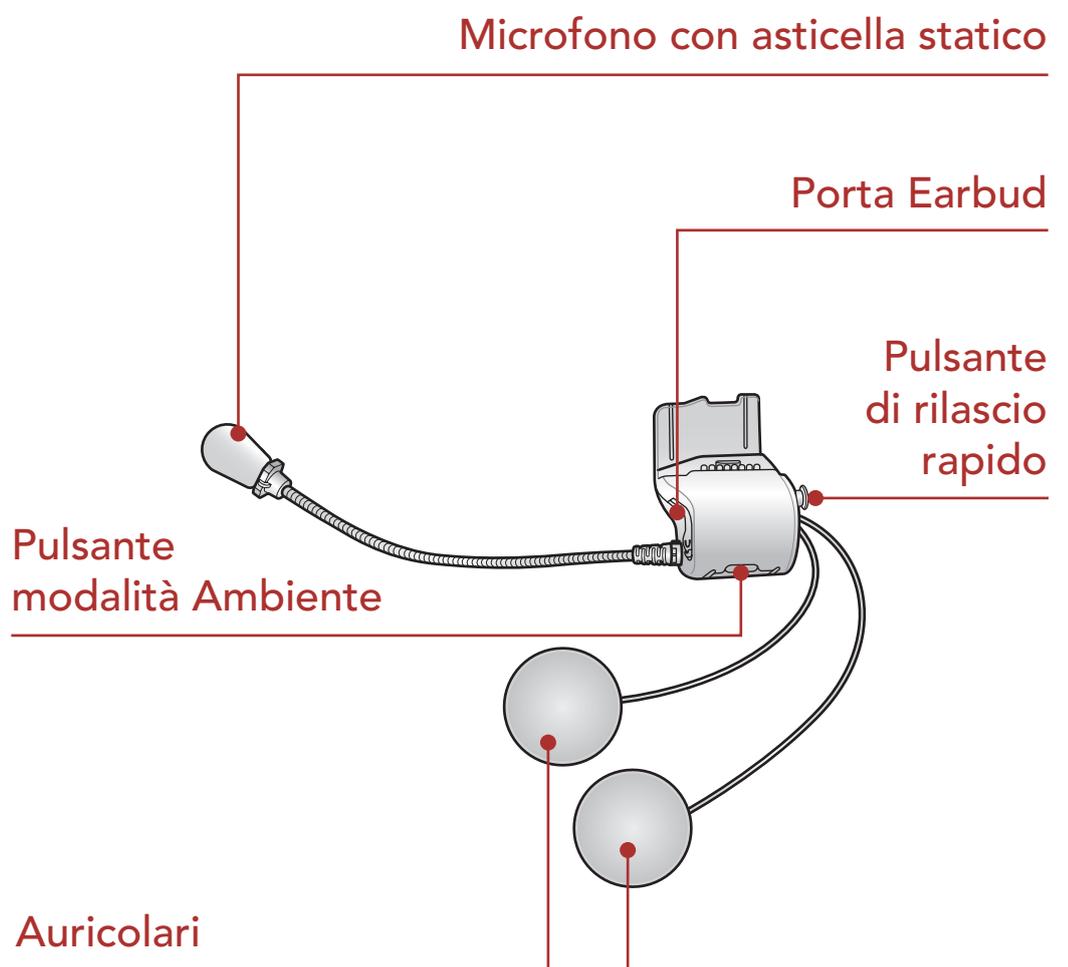







1. INFO SUL MOTORCYCLE BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

1.2 Contenuto della confezione

Dettagli del
prodotto

Contenuto
della
confezione
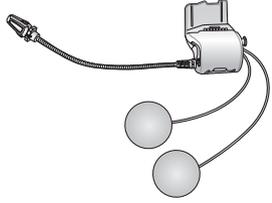
<ul style="list-style-type: none">• Unità principale cuffia 30K	
<ul style="list-style-type: none">• Aggancio casco universale	
<ul style="list-style-type: none">• Microfono con asticella con filo	
<ul style="list-style-type: none">• Microfono con filo	
<ul style="list-style-type: none">• Adesivo a strappo per microfono con asticella	
<ul style="list-style-type: none">• Adesivo a strappo per microfono con filo	
<ul style="list-style-type: none">• Coprimicrofono in spugna	
<ul style="list-style-type: none">• Adattatore di montaggio incollato alla superficie	








1. INFO SUL MOTORCYCLE BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

MENU

Dettagli del
prodotto

Contenuto
della
confezione

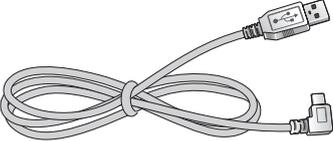• Imbottiture per auricolari	
• Adesivi a strappo per auricolari	
• Supporto per microfono con asticella	
• Adesivi a strappo per supporto	
• Imbottiture in gomma	
• Chiave a brugola	
• Coperchio porta per auricolare	
• Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)	



2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO

2.1 Installazione sul casco

Installazione
sul casco

Uso
dell'Adattatore
di montaggio
incollato alla
superficie

Accensione del
microfono

Auricolari


Antenna Mesh
Intercom
esterna

Seguire questa procedura per un'installazione sicura della cuffia sul casco.

1. Inserire la piastra posteriore dell'unità di aggancio fra l'imbottitura interna e la calotta esterna del casco, quindi serrare le due viti.



Nota: in base alle dimensioni e alla forma del casco, è possibile modificare lo spessore dell'imbottitura in gomma tra le piastre di aggancio utilizzando le due imbottiture in gomma aggiuntive incluse nella confezione. Per aumentare lo spessore generale, fissare l'imbottitura più spessa all'imbottitura in gomma originale oppure sostituire l'imbottitura in gomma originale con quella più spessa.

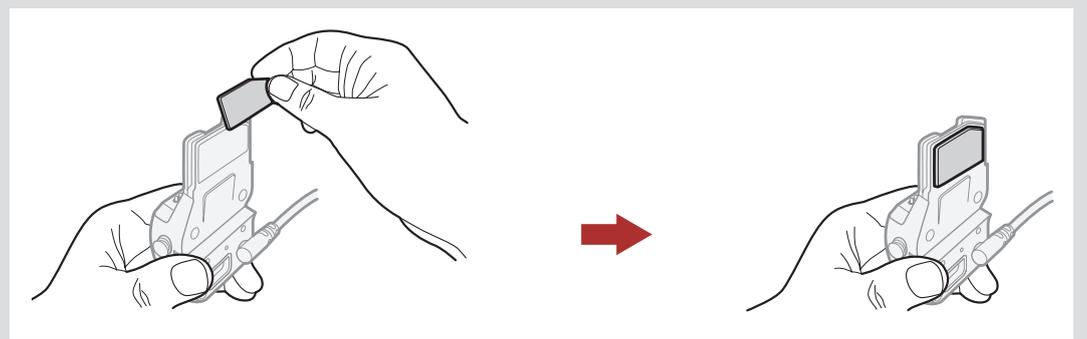



2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO

Installazione
sul casco


Uso
dell'Adattatore
di montaggio
incollato alla
superficie

Accensione del
microfono

Auricolari


Antenna Mesh
Intercom
esterna

2. Posizionare gli auricolari del casco insieme agli adesivi a strappo, con il centro in corrispondenza delle orecchie, nelle cavità per l'orecchio del casco. Se il casco è dotato di cavità per le orecchie troppo profonde, è possibile utilizzare le imbottiture per auricolari in modo da avvicinare gli auricolari alle orecchie.

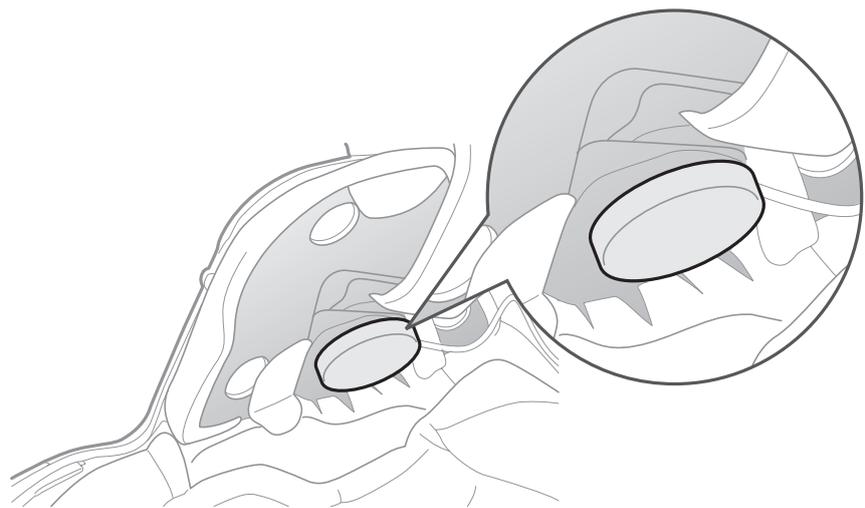

Nota:

- L'auricolare con il filo più corto è per l'orecchio sinistro, mentre l'auricolare con quello più lungo è per l'orecchio destro.
- Assicurarsi che il microfono sia posizionato correttamente vicino alla bocca quando si indossa il casco. Regolare la direzione del microfono in maniera tale che l'aletta laterale del microfono sia rivolta verso l'esterno, lontano dalle labbra.

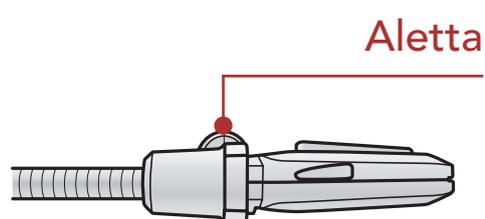



2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO

**Installazione
sul casco**


**Uso
dell'Adattatore
di montaggio
incollato alla
superficie**

**Accensione del
microfono**


Auricolari

**Antenna Mesh
Intercom
esterna**

3. Fissare l'unità principale della cuffia all'unità di aggancio. Far scorrere l'unità principale sull'unità di aggancio finché non scatta saldamente in posizione nella parte inferiore dell'unità di aggancio.

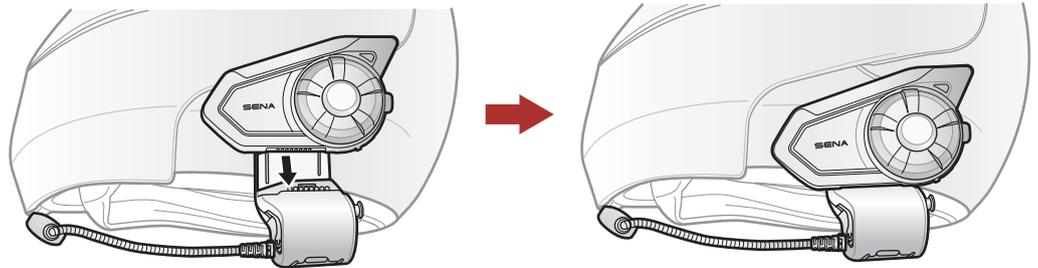

4. Per rimuovere l'unità principale dall'unità di aggancio, premere il Pulsante di rilascio rapido per estrarla dall'unità di aggancio.

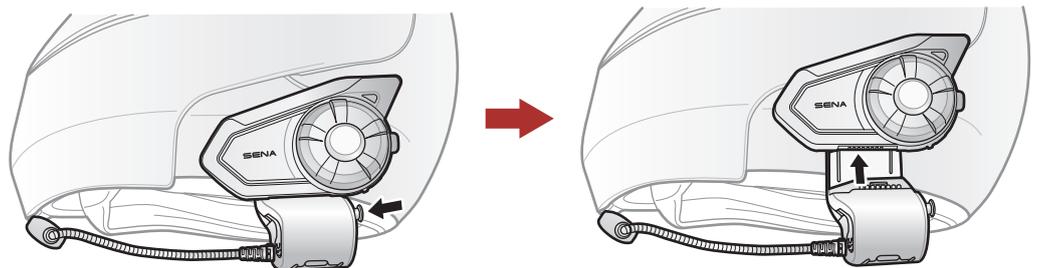



2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO

2.2 Uso dell'Adattatore di montaggio incollato alla superficie

Installazione sul casco

Uso dell'Adattatore di montaggio incollato alla superficie


Accensione del microfono

Auricolari


Antenna Mesh Intercom esterna

Qualora vi siano problemi, per una qualsiasi ragione, nell'installare l'unità di aggancio sul casco, è possibile utilizzare l'adattatore di montaggio incollato alla superficie per fissare l'unità di aggancio sulla superficie esterna del casco.


1. Rimuovere l'unità auricolare.

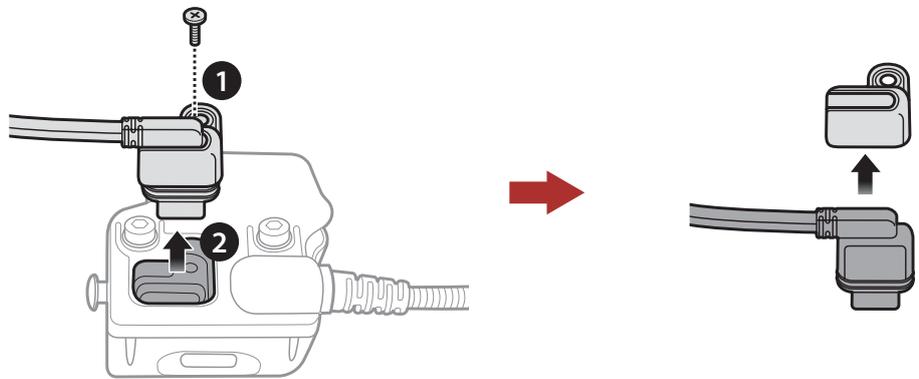

2. Rimuovere la piastra posteriore.

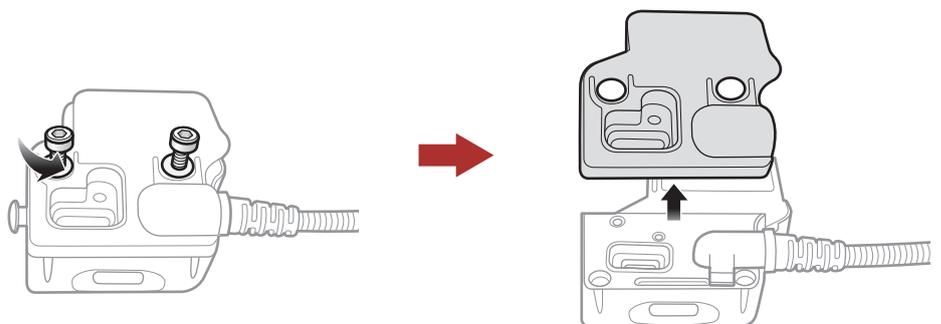

3. Rimuovere l'imbottitura in gomma e sostituirla con l'imbottitura in gomma più spessa inclusa nella confezione.

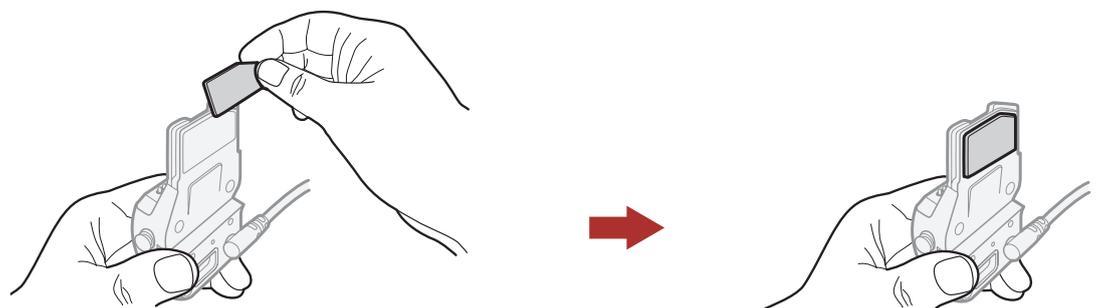

4. Agganciare l'adattatore all'unità di aggancio, quindi avvitare l'adattatore esterno incollato all'unità di aggancio.



2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO

Installazione
sul casco


Uso
dell'Adattatore
di montaggio
incollato alla
superficie

Accensione del
microfono


Auricolari

Antenna Mesh
Intercom
esterna

- Ricollegare il cavo degli auricolari alla porta per auricolare.

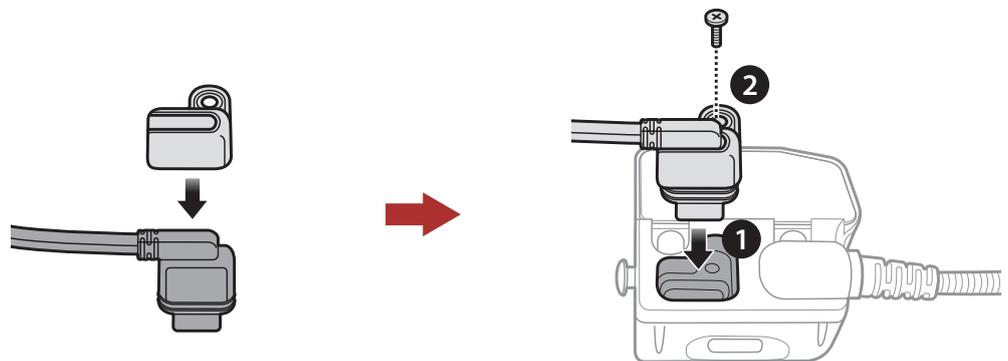

- Individuare sul casco una superficie adatta su cui fissare l'unità, quindi pulire la superficie individuata sul casco con un panno umido e lasciarla asciugare completamente.
- Rimuovere la pellicola protettiva dell'adattatore e fissare l'unità sulla superficie adatta del casco.

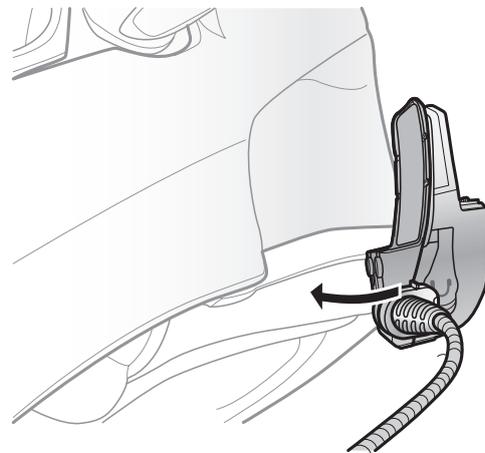




2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO

2.3 Accensione del microfono

Seguire i seguenti passi nel caso in cui si desideri utilizzare un microfono diverso dal microfono con asticella statico.

1. Rimuovere la piastra posteriore dell'unità di aggancio.
2. Collegare il microfono in base al tipo di casco.
3. Bloccare il microfono all'aggancio.
4. Fissare nuovamente la piastra posteriore per coprire il microfono e la porta per auricolare.

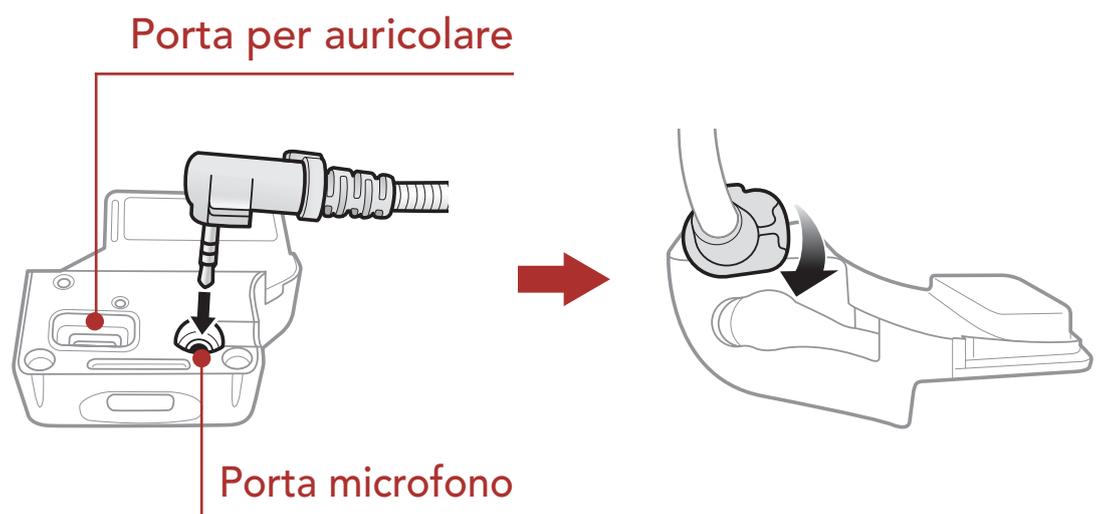

Installazione
sul casco

Uso
dell'Adattatore
di montaggio
incollato alla
superficie

Accensione del
microfono

Auricolari


Antenna Mesh
Intercom
esterna



2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO

2.3.1 Microfono con asticella con filo

Per l'installazione del microfono con asticella con filo incluso nella confezione, fissare l'estremità dell'adesivo a strappo del microfono con asticella tra l'imbottitura interna del casco e la parte interna della calotta del casco. Il microfono con asticella dovrebbe essere montato in maniera tale che sia vicino alla bocca quando si indossa il casco.

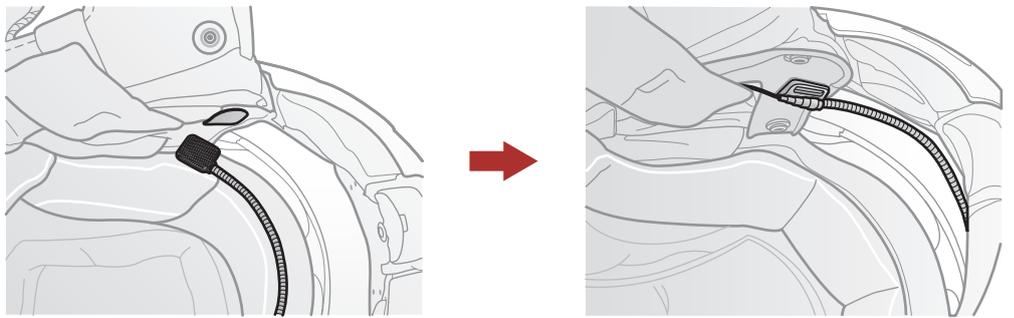

Installazione
sul casco

Uso
dell'Adattatore
di montaggio
incollato alla
superficie


Accensione del
microfono

Auricolari

Antenna Mesh
Intercom
esterna

2.3.2 Microfono con filo

Per i caschi integrali, in caso di microfono con filo, fissare l'adesivo a strappo per microfono con filo incluso nella confezione all'interno della mentoniera. Posizionare il microfono con filo sull'adesivo a strappo e collegarlo al connettore dell'unità di aggancio.

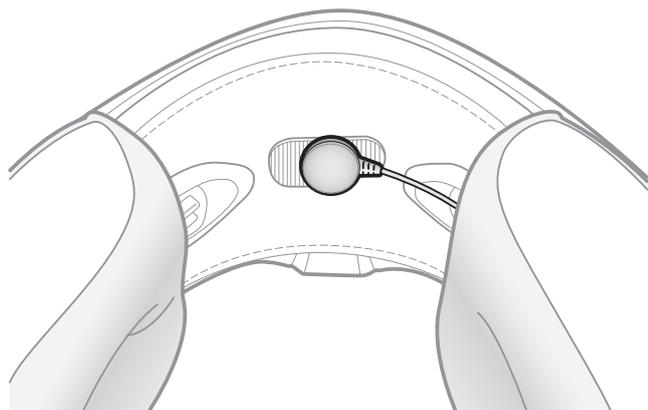




2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO

2.4 Auricolari

È possibile collegare gli auricolari all'aggancio anche quando all'aggancio sono collegati gli altoparlanti. L'audio degli auricolari si attiverà e l'audio degli altoparlanti sarà disattivato.

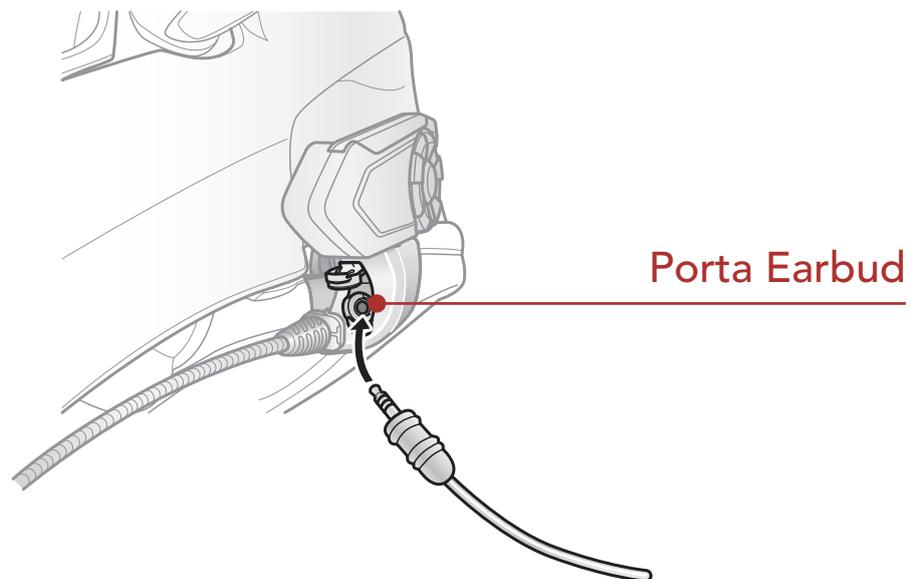

Porta Earbud

Installazione
sul casco

Uso
dell'Adattatore
di montaggio
incollato alla
superficie


Accensione del
microfono

Auricolari

Antenna Mesh
Intercom
esterna

2.5 Antenna Mesh Intercom esterna


Tirare leggermente l'antenna **Mesh Intercom** verso l'esterno per aprirla.

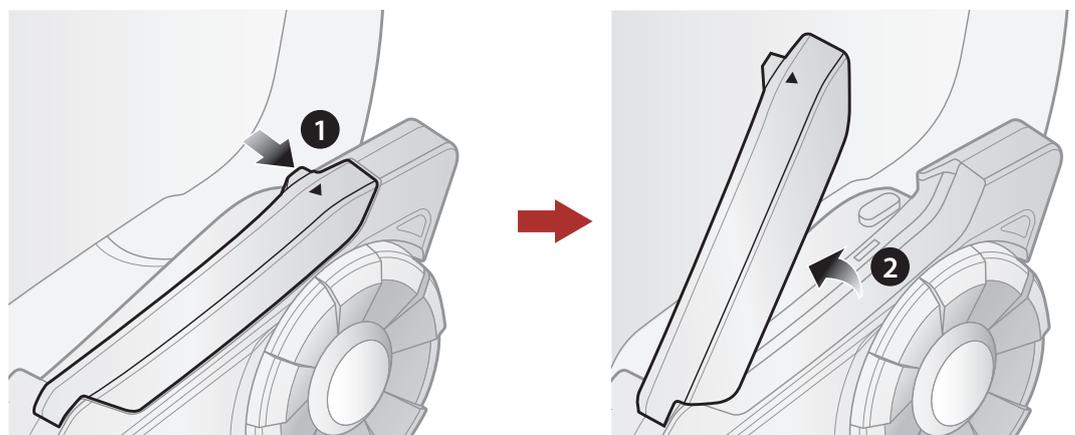



3. NOZIONI INTRODUTTIVE

3.1 Funzioni dei pulsanti

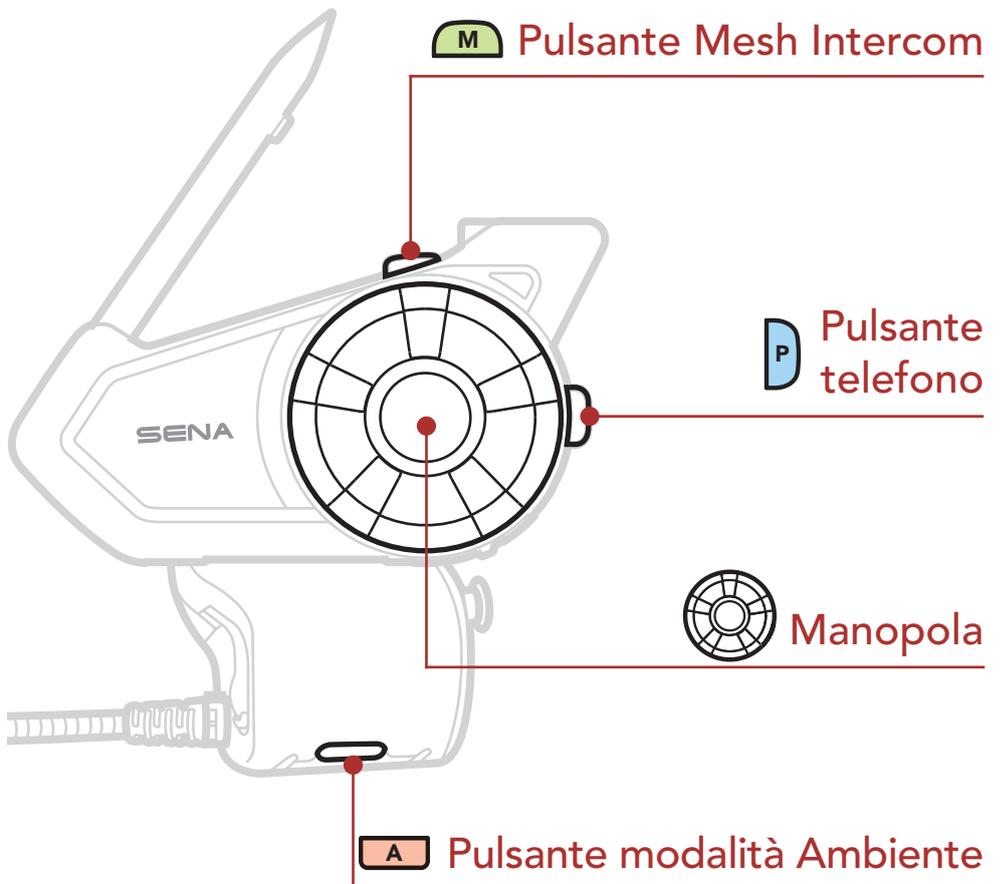

3.2 Software Sena scaricabili

3.2.1 App Sena Motorcycles

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'**app Sena Motorcycles** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.



Sena Motorcycles

- Impostazione di configurazione

- Scaricare l'**app Sena Motorcycles** da **Google Play Store** o **App Store**.

Funzioni dei pulsanti

Software Sena scaricabili

Legenda

Accensione e spegnimento

Ricarica

Controllo del livello batteria

Regolazione del volume



3. NOZIONI INTRODUTTIVE

3.2.2 Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le relative impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Per il download di **Sena Device Manager**, visitare il sito **sena.com**.

AVVISO

- Questa **Guida dell'utente (versione 4.0.0 o superiore)** illustra come utilizzare 30K con **versione del firmware 4.0.0 o superiore**.
- Per utilizzare 30K con **una versione del firmware inferiore alla 4.0.0**, consultare la **Guida dell'utente 30K** disponibile quando si collega 30K all'**App Sena Motorcycles**.

Funzioni dei pulsanti

Software Sena scaricabili

Legenda

Accensione e spegnimento

Ricarica

Controllo del livello batteria

Regolazione del volume

3.3 Legenda



Toccare il pulsante/la manopola il numero di volte specificato



Tenere premuto sul pulsante/la manopola il numero di volte specificato



Ruotare la manopola in senso orario (destra) o antiorario (sinistra).



Ruotare tenendo premuto sulla manopola in senso orario (destra) o antiorario (sinistra).



"Ciao"

Messaggio vocale udibile dalla cuffia




3. NOZIONI INTRODUTTIVE

3.4 Accensione e spegnimento

Tenere premuta la **Manopola** e il **Pulsante telefono** contemporaneamente per accendere o spegnere la cuffia.

Accensione



"Ciao"

Spegnimento



Funzioni dei pulsanti

Software Sena scaricabili

Legenda

Accensione e spegnimento

Ricarica

Controllo del livello batteria

Regolazione del volume





3. NOZIONI INTRODUTTIVE

3.5 Ricarica

Ricarica cuffia

Porta di ricarica CC e
aggiornamento del firmware

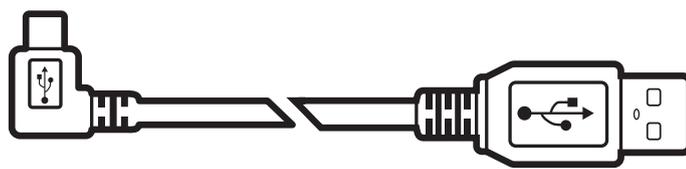

La ricarica della cuffia sarà completata in circa 2,5 ore. (Il tempo di ricarica potrebbe variare in base al metodo di ricarica.)

Nota:

- La cuffia include una funzionalità di **Ricarica veloce** che consente una ricarica veloce in un breve arco di tempo. Ad esempio, un utente può ottenere fino a 2,0 ore di comunicazione Mesh o 2,0 ore di intercom Bluetooth dopo aver ricaricato la cuffia per 20 minuti.
- Con i prodotti Sena può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, che potrebbero anche ridurre la durata o le prestazioni della batteria.

- Funzioni dei pulsanti
- Software Sena scaricabili
- Legenda
- Accensione e spegnimento
- Ricarica
- Controllo del livello batteria
- Regolazione del volume




3. NOZIONI INTRODUTTIVE


3.6 Controllo del livello batteria

Le istruzioni servono per l'accensione della cuffia.


Metodo visivo

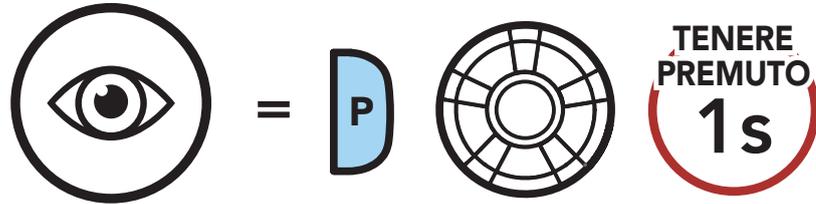


METODO ACUSTICO

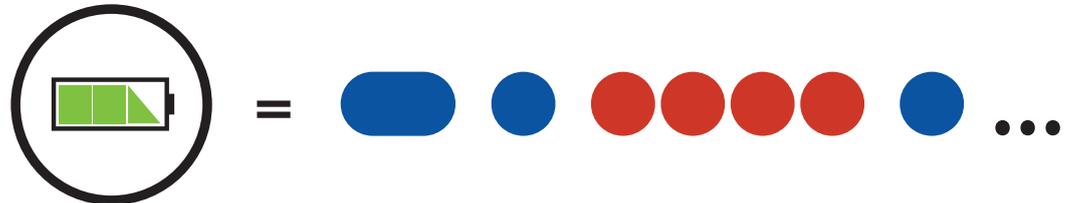

ALTO

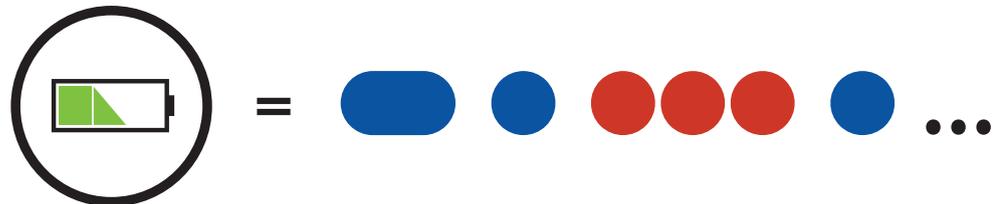

MEDIO

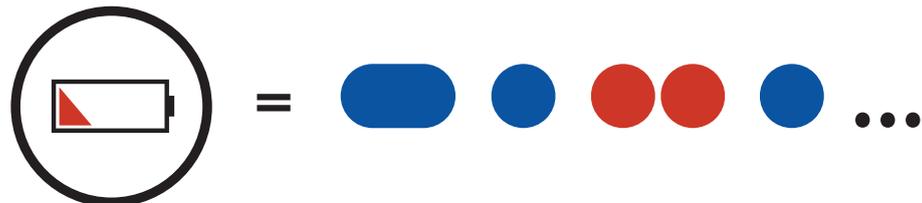

BASSO

Funzioni dei pulsanti

Software Sena scaricabili

Legenda

Accensione e spegnimento

Ricarica

Controllo del livello batteria

Regolazione del volume




3. NOZIONI INTRODUTTIVE


3.7 Regolazione del volume

Ruotando la **Manopola** in senso orario o antiorario, è possibile aumentare o abbassare il volume. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio (es. telefono, intercom), anche quando la cuffia viene riavviata.

Aumento volume

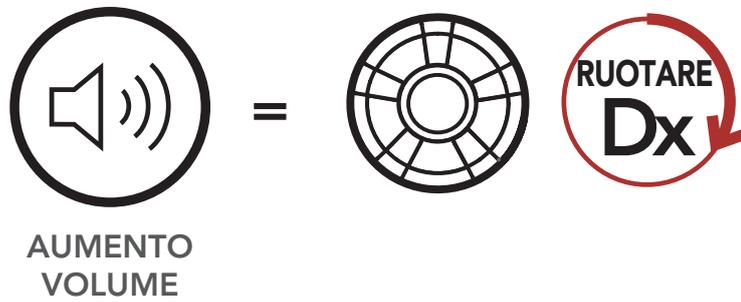

Diminuzione volume

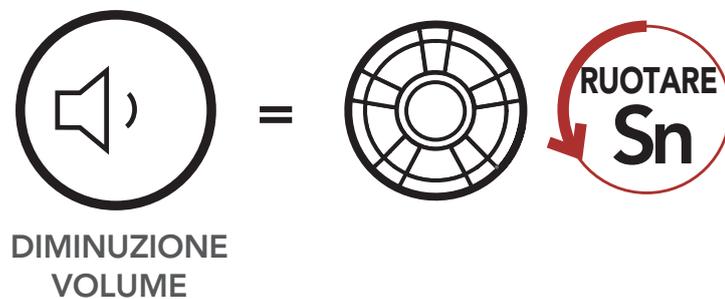

Funzioni dei pulsanti

Software Sena scaricabili


Legenda

Accensione e spegnimento

Ricarica

Controllo del livello batteria

Regolazione del volume

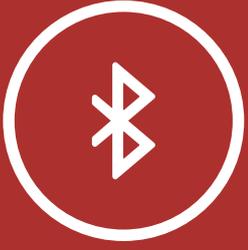

4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

Accoppiamento telefono

Accoppiamento secondo telefono


Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP


Accoppiamento GPS

Quando si utilizza la cuffia per la prima volta con altri dispositivi Bluetooth, è necessario "accoppiarli". In questo modo i dispositivi si riconoscono e comunicano tra loro ogni qualvolta si trovano entro la portata di funzionamento.

La cuffia è in grado di accoppiarsi con diversi dispositivi Bluetooth tra cui telefoni o GPS tramite **Accoppiamento telefono**, **Accoppiamento secondo telefono** e **Accoppiamento GPS**. Inoltre, la cuffia può essere accoppiata con un massimo di tre cuffie Sena aggiuntive.

Esegue l'accoppiamento con un massimo di tre cuffie Sena

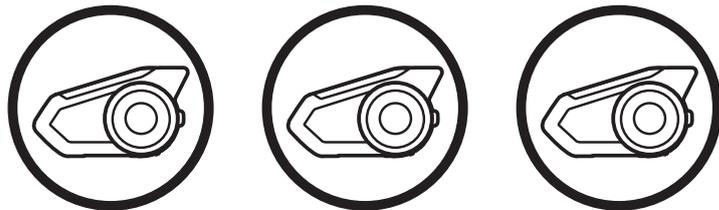



4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

MENU

4.1 Accoppiamento telefono

Esistono tre modi per accoppiare il telefono.

Accoppiamento telefono

Accoppiamento secondo telefono

Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP


Accoppiamento GPS

4.1.1 Accoppiamento iniziale di 30K

La cuffia entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono quando viene accesa per la prima volta, oppure nella seguente situazione:

- Riavvio dopo aver eseguito il **Reset**; oppure
- Ravvio dopo aver eseguito **Cancellare tutti gli accoppiamenti**.

1. Tenere premuto il **Pulsante telefono** e la **Manopola** per **1 secondo**.

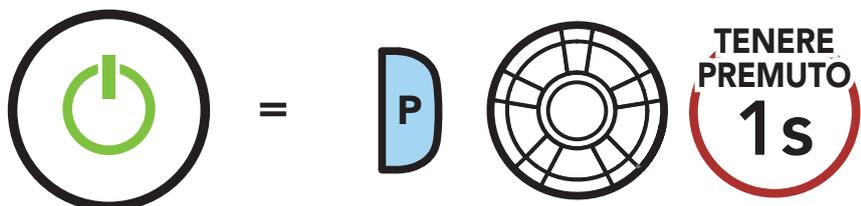


Lampeggiante  




"Accoppiamento telefono"

2. Selezionare **30K** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

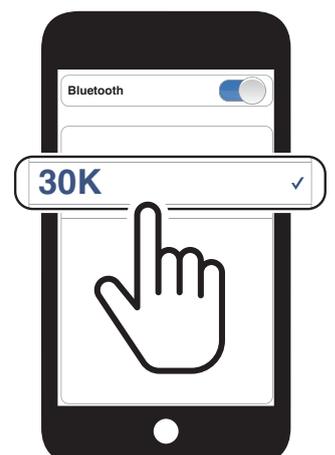

Nota:

- La modalità accoppiamento telefono resta attiva **3 minuti**.
- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere il **Pulsante telefono** o la **Manopola**.

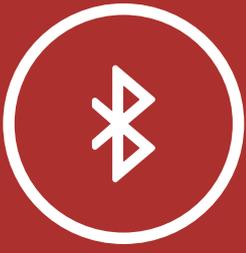

4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

MENU

4.1.2 Accoppiamento con 30K spenta


Accoppiamento telefono

Accoppiamento secondo telefono


Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

Accoppiamento GPS

1. Con la cuffia spenta, tenere premuto il **Pulsante telefono** e la **Manopola** fino a quando il LED lampeggia in rosso e in blu e viene emesso il messaggio vocale "Accoppiamento telefono".

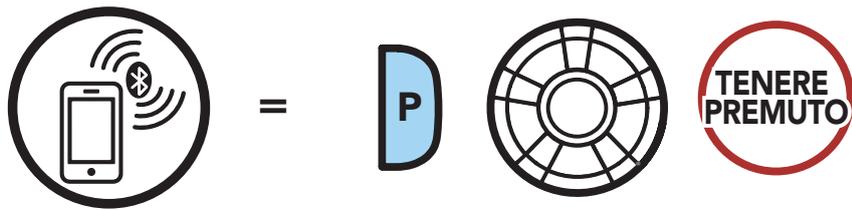



Lampeggiante  



"Accoppiamento telefono"

2. Selezionare **30K** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

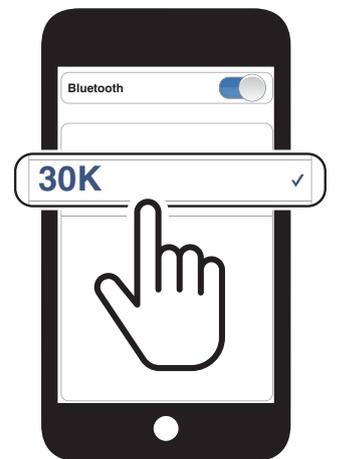

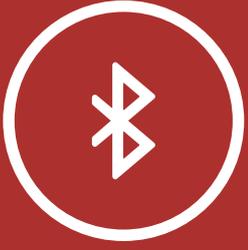

4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

4.1.3 Accoppiamento con 30K accesa


Accoppiamento telefono

Accoppiamento secondo telefono


Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

Accoppiamento GPS

1. Con la cuffia accesa, tenere premuto il **Pulsante telefono** per **5 secondi**.

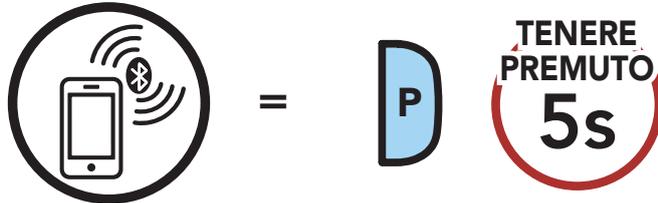


Lampeggiante  




"Accoppiamento telefono"

2. Selezionare **30K** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

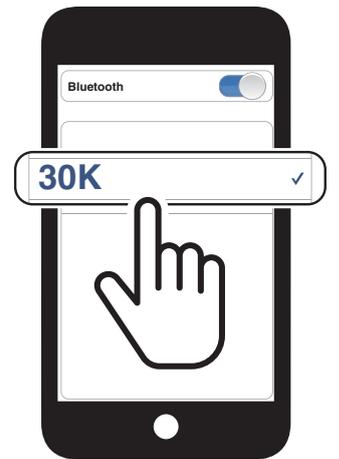

4.2 Accoppiamento secondo telefono


1. Tenere premuta la **Manopola** per **5 secondi**.

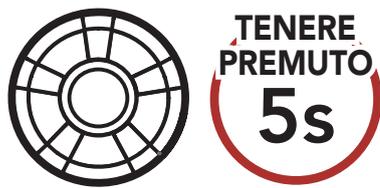

Lampeggiante 



"Accoppiamento intercom"

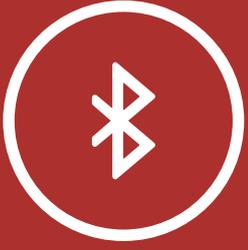

4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH


Accoppiamento telefono

Accoppiamento secondo telefono

Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

Accoppiamento GPS

2. Premere il **Pulsante telefono**.

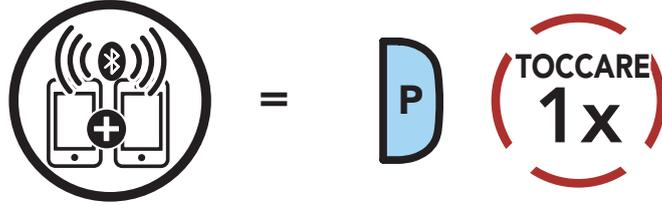


Lampeggiante 




"Accoppiamento secondo telefono"

3. Selezionare **30K** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il dispositivo Bluetooth richiede un PIN, inserire 0000.

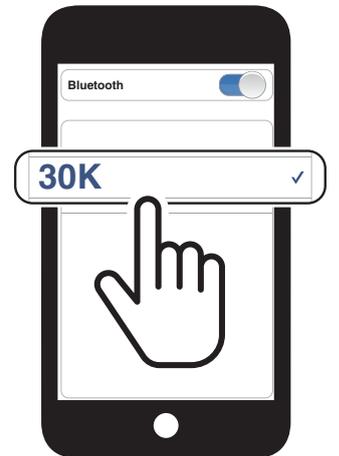

4.3 Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

Accoppiamento telefono consente alla cuffia di stabilire due profili Bluetooth: **viva voce** oppure **stereo A2DP**. **Accoppiamento selettivo avanzato** consente alla cuffia di separare i profili per abilitare il collegamento con due dispositivi.

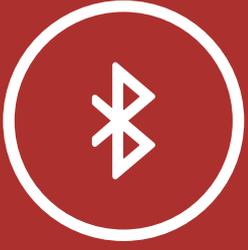

4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

4.3.1 Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce


Accoppiamento telefono

Accoppiamento secondo telefono

Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

Accoppiamento GPS

1. Tenere premuto il **Pulsante telefono** per **5 secondi**.

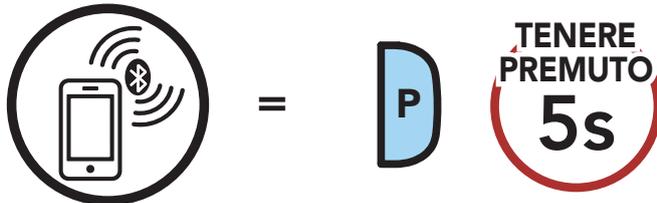


Lampeggiante 



"Accoppiamento telefono"

2. Premere il **Pulsante telefono**.

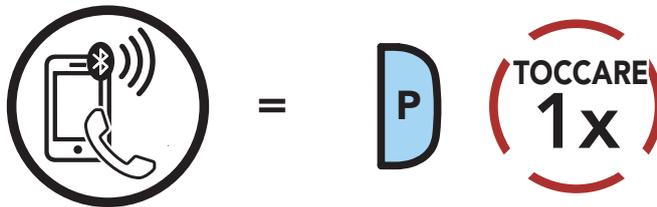



Lampeggiante 



"Accoppiamento selettivo telefono"

3. Selezionare **30K** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

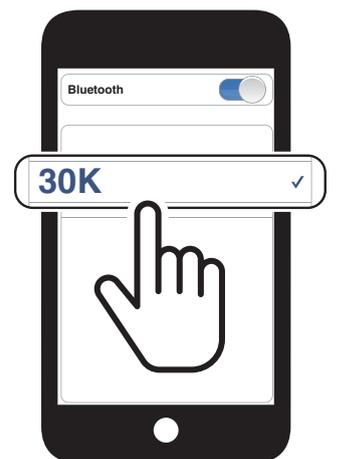

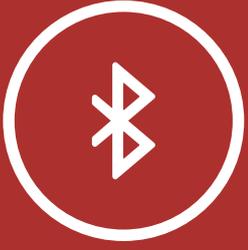

4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

4.3.2 Accoppiamento media - Profilo A2DP


Accoppiamento telefono

Accoppiamento secondo telefono

Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

Accoppiamento GPS

1. Tenere premuto il **Pulsante telefono** per **5 secondi**.

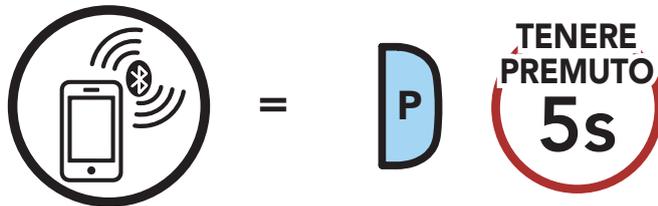


Lampeggiante 



"Accoppiamento telefono"

2. Toccare la **Manopola**.

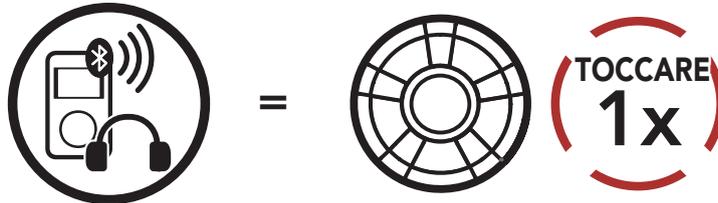



Lampeggiante 



"Accoppiamento media"

3. Selezionare **30K** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

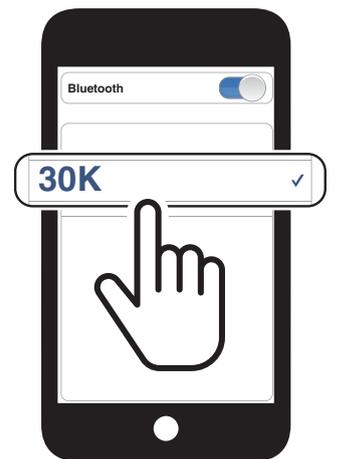

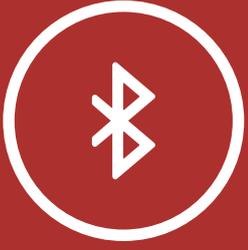

4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

4.4 Accoppiamento GPS

Accoppiamento telefono

Accoppiamento secondo telefono


Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

Accoppiamento GPS

1. Tenere premuta la **Manopola** per **5 secondi**.




Lampeggiante 



"Accoppiamento intercom"

2. Premere il **Pulsante telefono**.

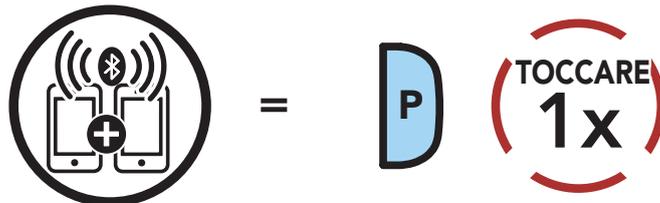


Lampeggiante 



"Accoppiamento secondo telefono"

3. Premere il **Pulsante telefono**.

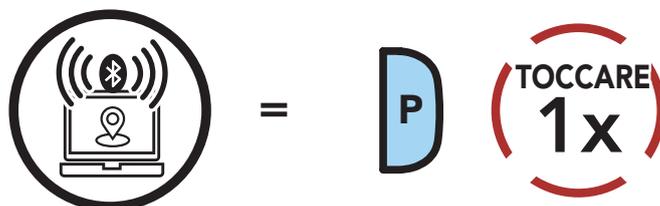


Lampeggiante 



"Accoppiamento GPS"

4. Selezionare **30K** dall'elenco dei dispositivi rilevati. Se il dispositivo Bluetooth richiede un PIN, inserire 0000.

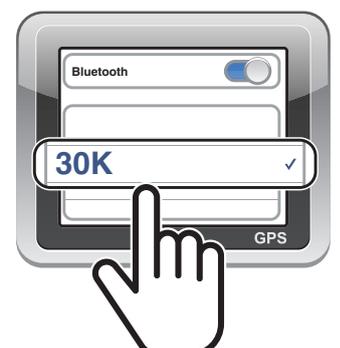




5. USO CON I CELLULARI

5.1 Effettuare e rispondere alle telefonate


Effettuare e rispondere alle telefonate

Composizione rapida


Risposta a una chiamata

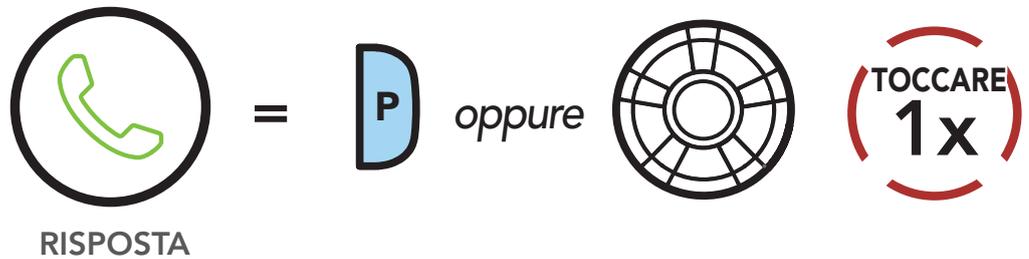


Interruzione di una chiamata

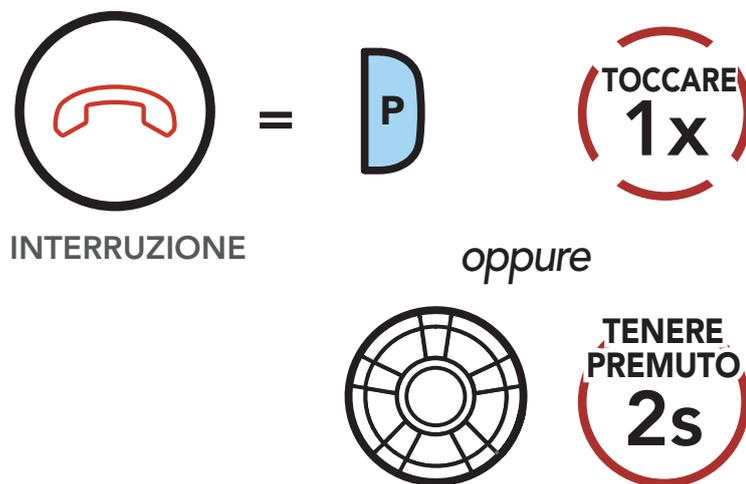

Rifiuto di chiamata

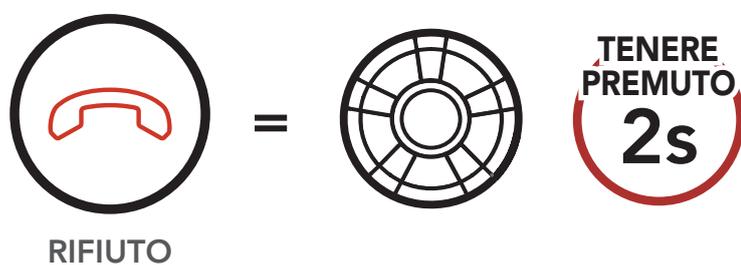

Chiama un assistente vocale

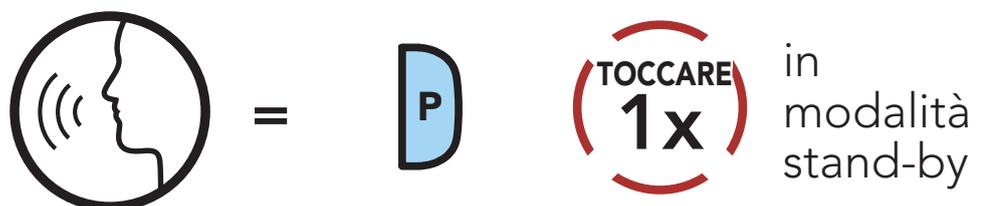



5. USO CON I CELLULARI

5.2 Composizione rapida

Effettuare e rispondere alle telefonate

Composizione rapida

5.2.1 Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati

È possibile assegnare numeri di chiamata rapida preimpostati nel menu impostazioni, accessibile da **Sena Device Manager** oppure dall'app **Sena Motorcycles**.

5.2.2 Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati

1. Premere due volte il **Pulsante telefono** per accedere al menu **Composizione rapida**. Viene emesso il messaggio vocale **"Composizione rapida."**

Accesso alla modalità Chiamata rapida



CHIAMATA
RAPIDA

=



"Composizione rapida"




5. USO CON I CELLULARI

Effettuare e rispondere alle telefonate


Composizione rapida

- Ruotare la **Manopola** in senso orario o antiorario per navigare tra i **Numeri di chiamata rapida preimpostati**.

Navigazione in avanti tra i numeri di Chiamata rapida preimpostati

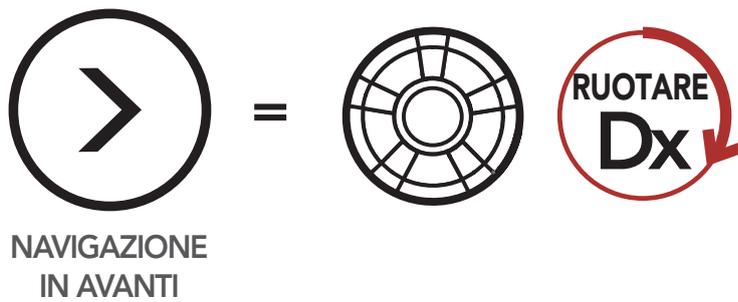


Navigazione indietro tra i numeri di Chiamata rapida preimpostati

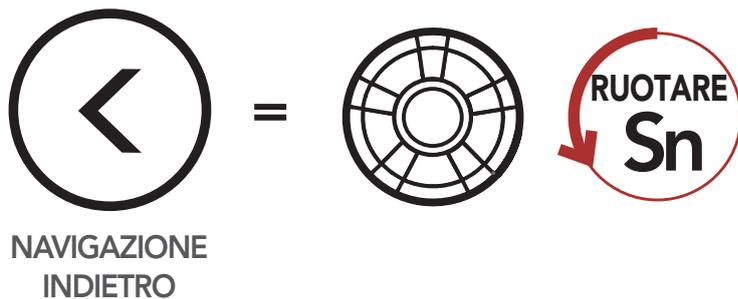

- Per chiamare uno dei **Numeri di chiamata rapida preimpostati**, premere il **Pulsante telefono** quando viene emesso il messaggio vocale **"Composizione rapida (#)."**

Chiamare un numero di Chiamata rapida preimpostato

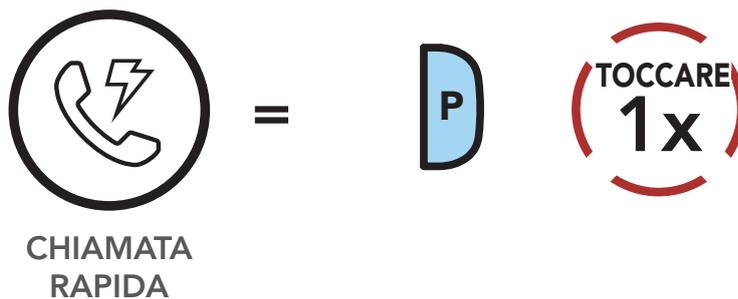

"Chiamata rapida (#)"



5. USO CON I CELLULARI

Effettuare e rispondere alle telefonate

Composizione rapida

4. Per ripetere l'ultimo numero chiamato, premere il **Pulsante telefono** quando viene emesso il messaggio vocale **"Richiama ultimo numero."**

Ripetizione ultimo numero



RIPETIZIONE

=



"Richiama ultimo numero"



6. MUSICA STEREO


6.1 Riproduzione della musica con dispositivi Bluetooth

Riproduzione
della
musica con
dispositivi
Bluetooth

Condivisione
musica

1. Per riprodurre o mettere in pausa la musica, tenere premuta la **Manopola** per **1 secondo** fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico.

Riproduzione/pausa

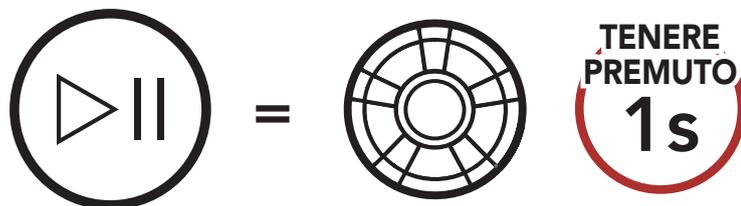


RIPRODUZIONE/
PAUSA



"[Bip, Bip]"


2. Per regolare il volume, ruotare la **Manopola** in senso orario o antiorario.

Aumento volume

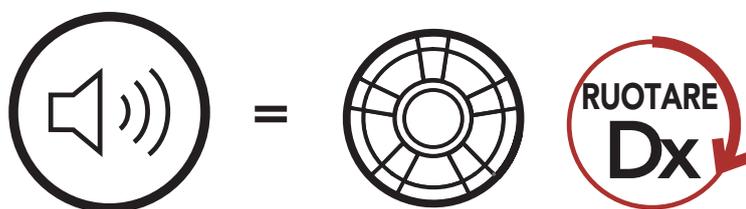

AUMENTO
VOLUME

Diminuzione volume

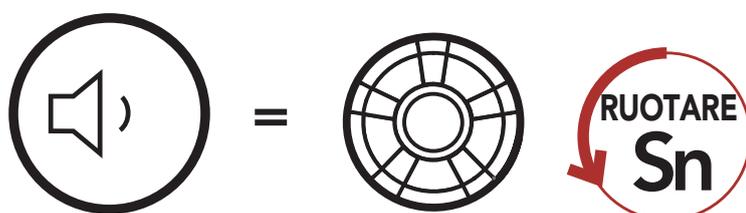

DIMINUZIONE
VOLUME




Riproduzione
della
musica con
dispositivi
Bluetooth

Condivisione
musica


6. MUSICA STEREO

3. Per passare alla traccia successiva o precedente, ruotare tenendo premuta la **Manopola** in senso orario o antiorario.

Traccia successiva

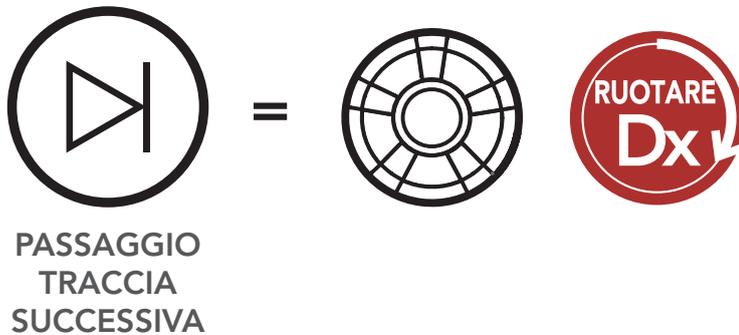

Traccia precedente

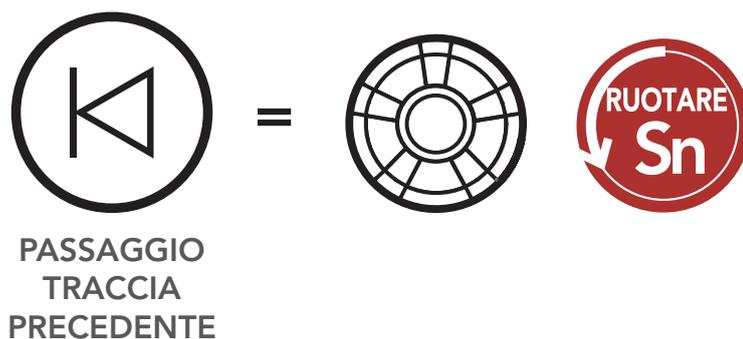

6.2 Condivisione musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom, usando la musica stereo Bluetooth durante una **conversazione intercom a due voci** e con **un partecipante di una Mesh**. Se si avvia la condivisione della musica quando Intercom Bluetooth e Mesh Intercom sono entrambi in esecuzione, la musica condivisa durante Intercom Bluetooth avrà priorità rispetto alla musica condivisa durante Mesh Intercom.

Nota:

- Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
- **Condivisione musica** verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni del GPS.
- **Condivisione musica** si interrompe se la cuffia avvia una conferenza intercom a più voci.



6. MUSICA STEREO


6.2.1 Condivisione musica Intercom Bluetooth

Riproduzione
della
musica con
dispositivi
Bluetooth

Condivisione
musica


È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom di una **conversazione intercom a due voci**.

Avvio della condivisione di musica

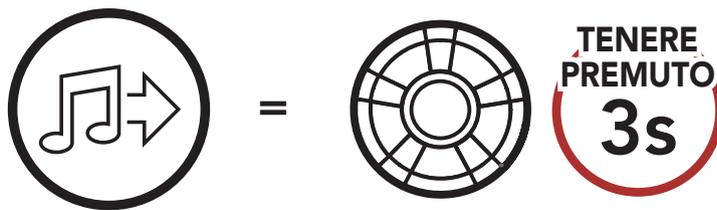

"Condivisione della musica attivata"

Interruzione della condivisione di musica

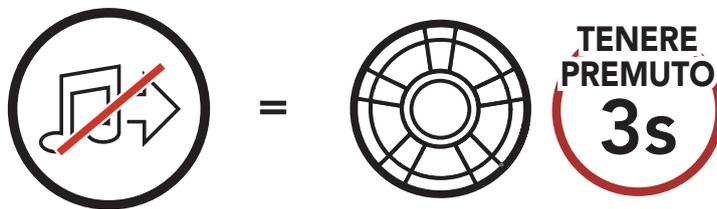


"Condivisione della musica disattivata"

6.2.2 Condivisione musica Mesh Intercom

È possibile iniziare a condividere musica con un partecipante di una **Mesh Intercom**.

Avvio della condivisione di musica

1. Il **Creatore** invia un messaggio di richiesta ai **partecipanti** collegati durante una **Mesh Intercom**.

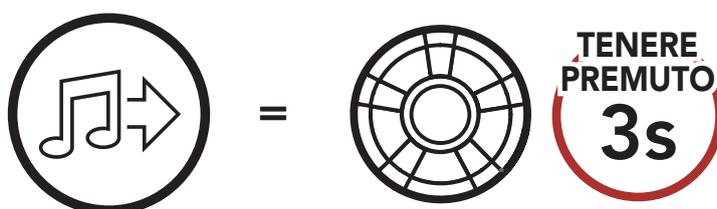




6. MUSICA STEREO

Riproduzione
della
musica con
dispositivi
Bluetooth


Condivisione
musica

[Creatore]



"Condivisione della
musica attivata"

[Partecipanti]



"Accettare
condivisione musica?"

2. Il **Creatore** condivide la musica con il **primo partecipante** che accetta la richiesta.

[Partecipante] **Accettare**



=



[Partecipante] **Rifiutare**




=




Interruzione della condivisione di musica



=



"Condivisione della
musica disattivata"

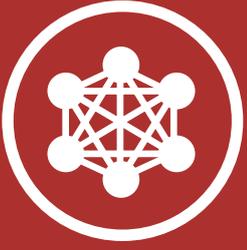

7. MESH INTERCOM

7.1 Cos'è Mesh Intercom?

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh

Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono

Passaggio Open Mesh/ Group Mesh

Richiesta di partecipazione Mesh

Ripristinare Mesh


Mesh Intercom™ è un sistema di comunicazione dinamico creato da Sena che consente una comunicazione facile e istantanea tra le moto senza un processo di pre-raggruppamento. **Mesh Intercom** consente agli utenti di collegarsi e comunicare con gli utenti nelle vicinanze, senza dover accoppiare ogni cuffia.


La distanza operativa tra ogni **30K** in **Mesh Intercom** può raggiungere un massimo di 2 km (1,2 miglia) in spazi aperti. In spazi aperti, la **Mesh** può essere estesa fino a un massimo di 8 km (5 miglia) tra un minimo di sei utenti.

Gli utenti possono comunicare in due modi:

- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

Mesh Intercom

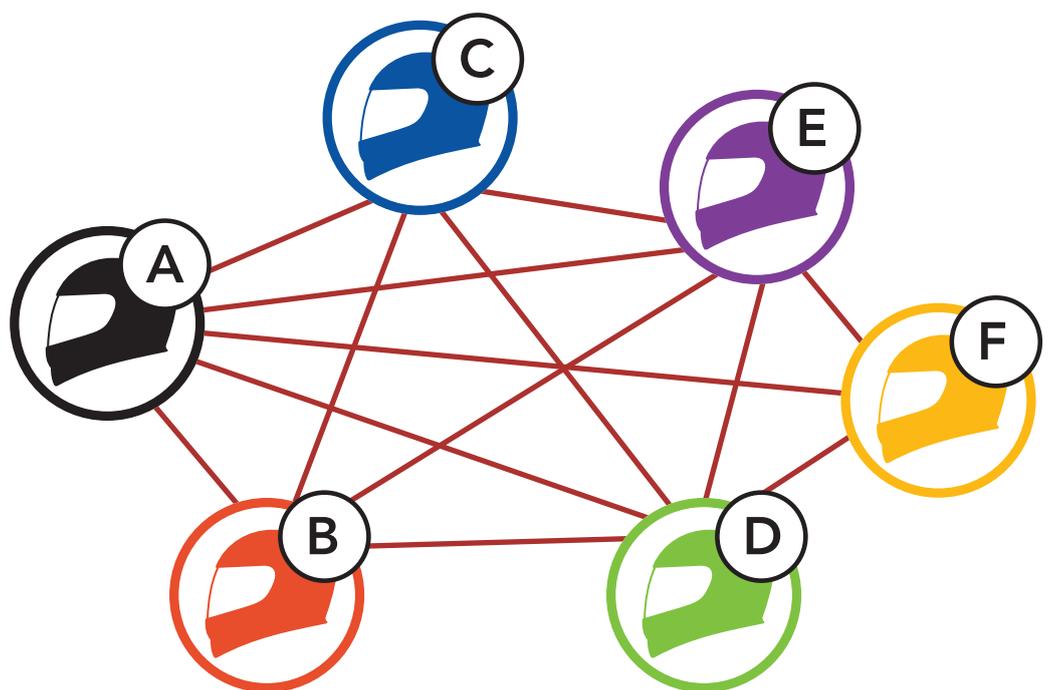

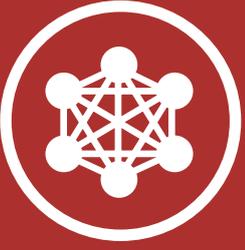

7. MESH INTERCOM

7.1.1 Open Mesh

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh

Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono


Passaggio Open Mesh/Group Mesh


Richiesta di partecipazione Mesh

Ripristinare Mesh

Open Mesh è una funzione intercom di gruppo aperta. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro nello stesso canale di **Open Mesh** e selezionare il canale (1 – 9) da utilizzare con la cuffia.

La cuffia può collegarsi con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascun canale.

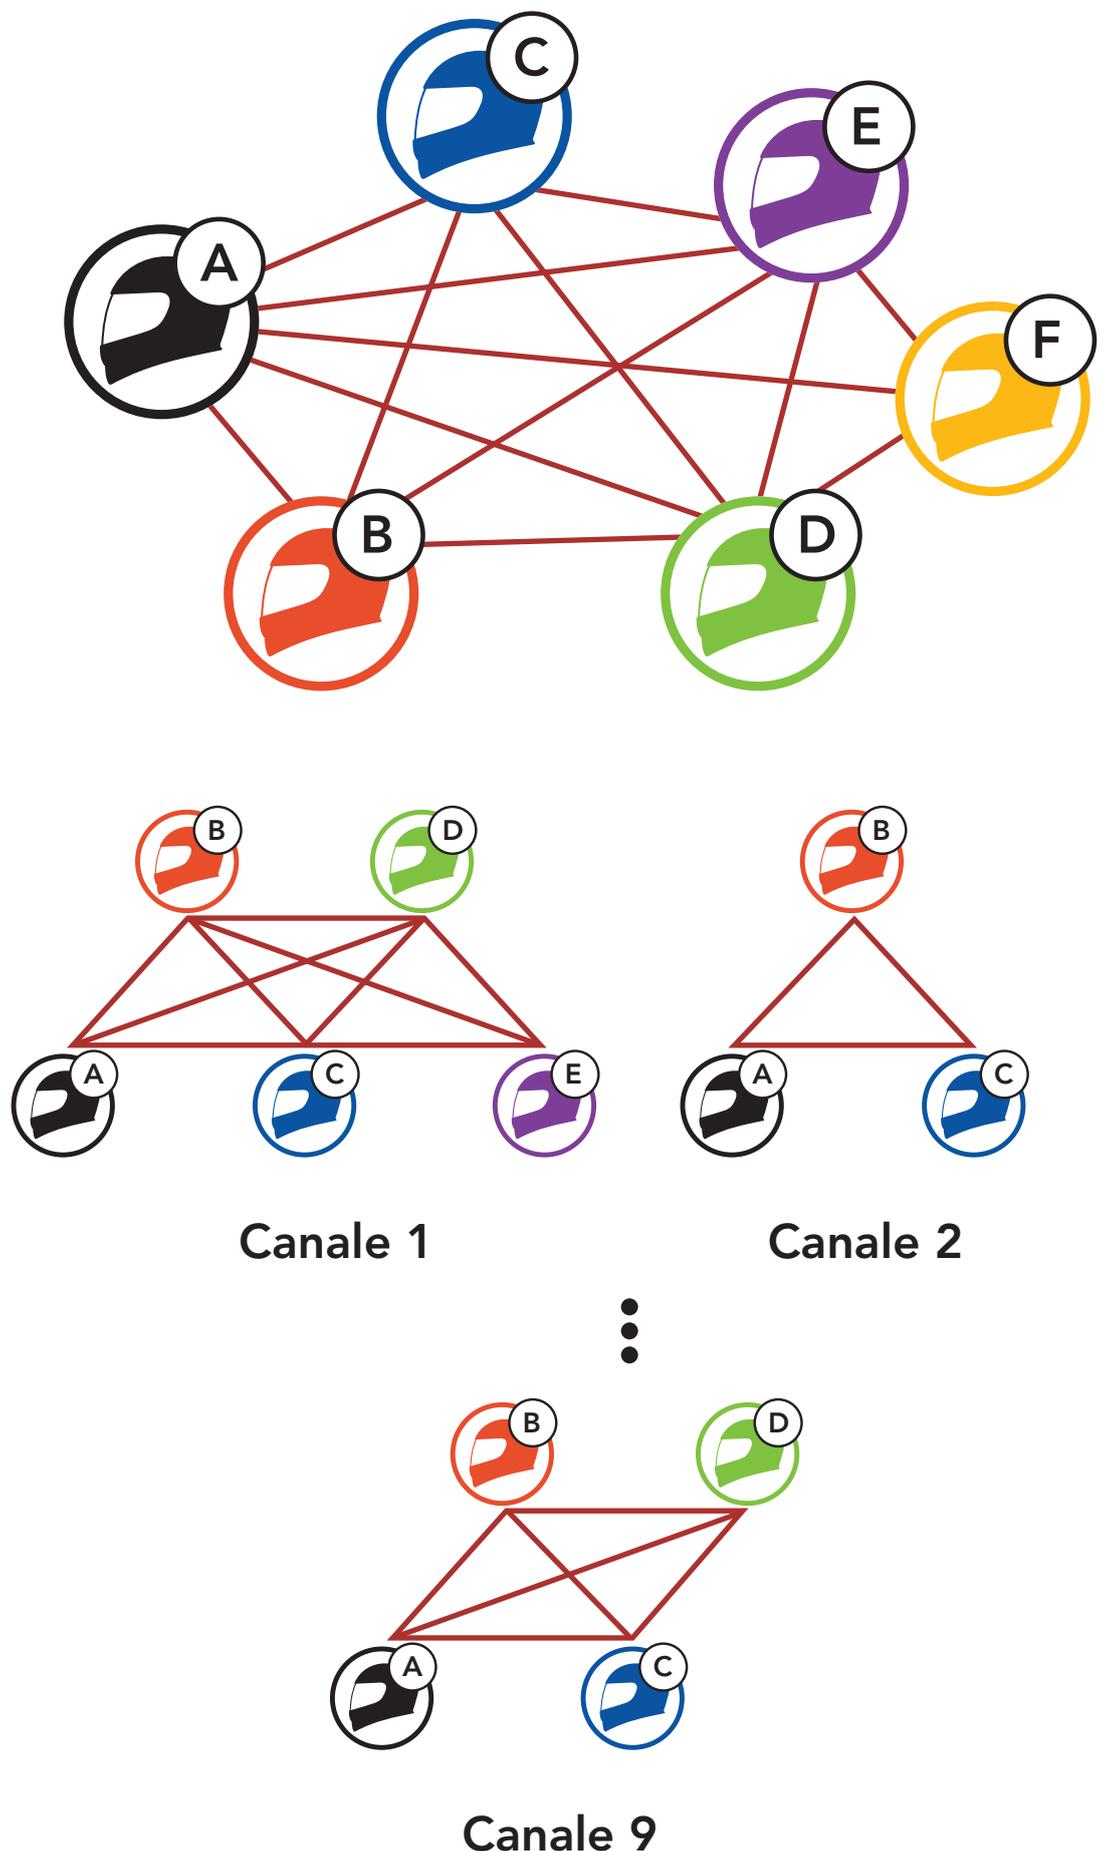

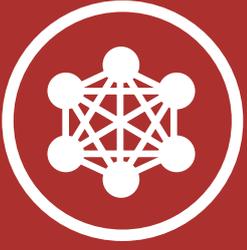

7. MESH INTERCOM

7.1.2 Group Mesh

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh

Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono


Passaggio Open Mesh/ Group Mesh


Richiesta di partecipazione Mesh

Ripristinare Mesh

Group Mesh è una funzione intercom di gruppo chiusa che consente agli utenti di partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione intercom di gruppo, o di abbandonarla, senza accoppiare ogni cuffia. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro quando sono nello stesso gruppo privato di **Group Mesh**.

Per una conversazione intercom chiusa utilizzando **Mesh Intercom**, è necessario che la **Group Mesh** sia creata dagli utenti. Quando gli utenti creano un gruppo privato in **Group Mesh** da **Gruppo Mesh**, la cuffia passa automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**. In ogni gruppo privato possono collegarsi fino a 24 utenti in contemporanea.

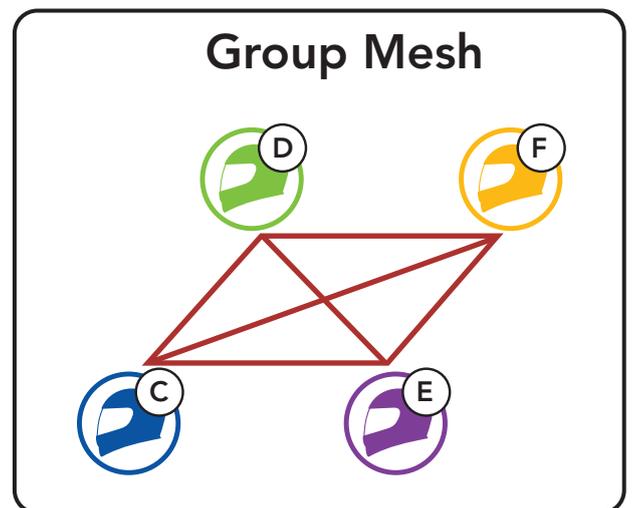

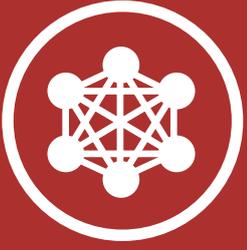

7. MESH INTERCOM



7.2 Avvio di Mesh Intercom

Cos'è Mesh Intercom?

Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, **30K** si collega automaticamente con gli utenti **30K** nelle vicinanze e consente loro di comunicare.

Avvio di Mesh Intercom

Mesh Intercom attivo

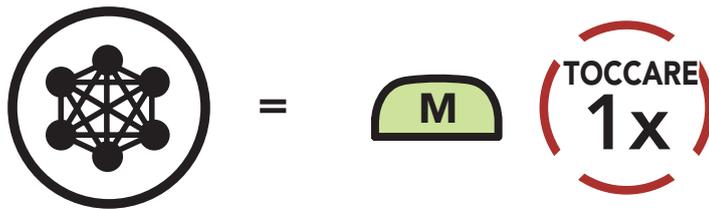



"Mesh intercom attivo"

Uso della Mesh in Open Mesh

Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono

Mesh Intercom non attivo

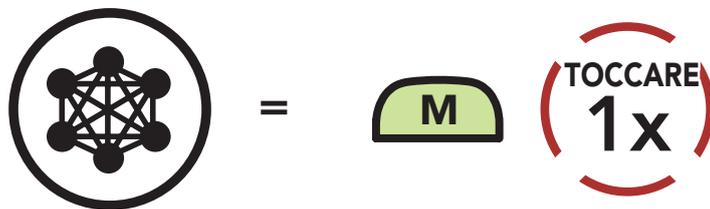

"Mesh intercom non attivo"

Passaggio Open Mesh/ Group Mesh


Richiesta di partecipazione Mesh

Ripristinare Mesh

Nota: **Open Mesh** e **Group Mesh** non possono comunicare con le modalità precedenti **Modalità Pubblica** e **Modalità Privata**. In caso di mancata comunicazione, **il firmware della cuffia dovrebbe essere aggiornato all'ultima versione.**

7.3 Uso della Mesh in Open Mesh

Quando **Mesh Intercom** è abilitata, la cuffia è inizialmente in **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

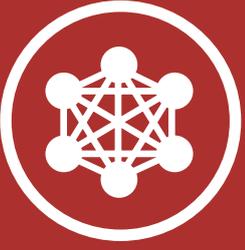


7. MESH INTERCOM


7.3.1 Impostazione canale

(impostazione predefinita: canale 1)

Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il **canale 1 (impostazione predefinita)**, cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 9.

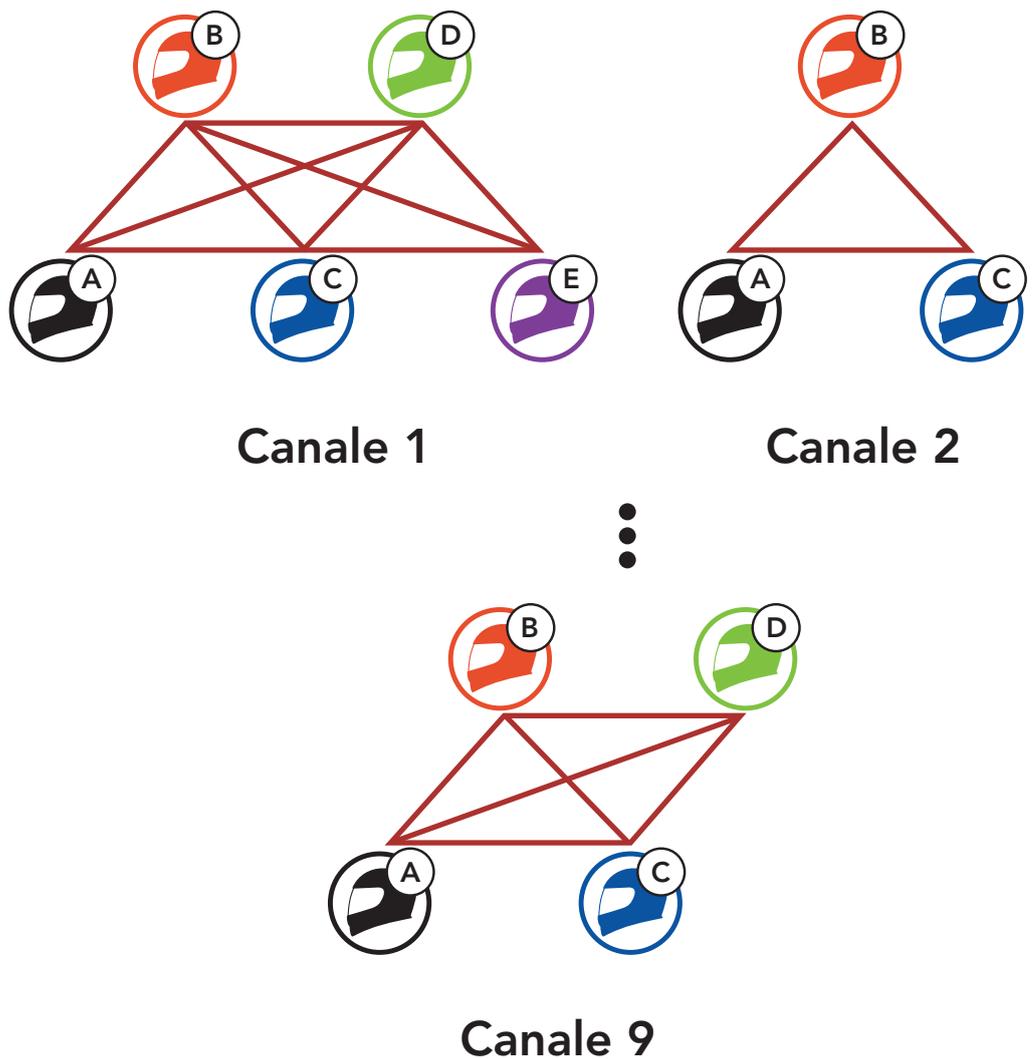

Accesso a Impostazione canale

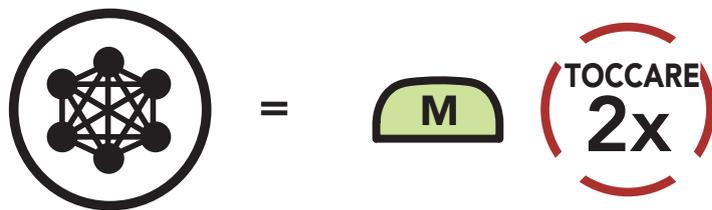

"Impostazione canale, 1"



Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh


Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono

Passaggio Open Mesh/Group Mesh

Richiesta di partecipazione Mesh

Ripristinare Mesh

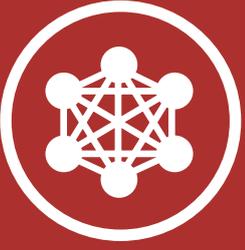


7. MESH INTERCOM

Navigazione tra canali


(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Esci → 1 → ...)

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

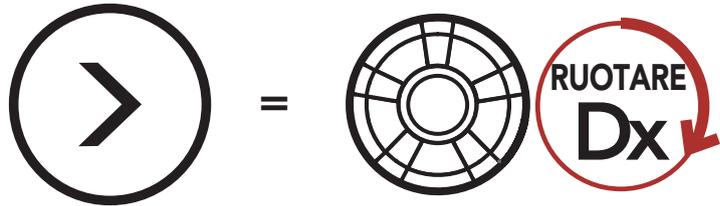

oppure

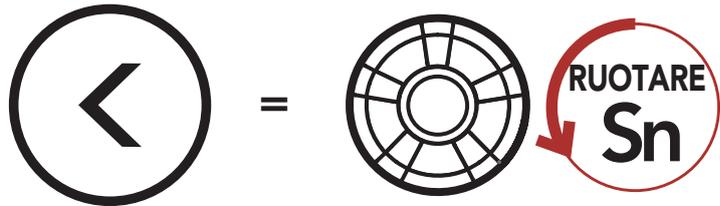

Uso della Mesh in Open Mesh


Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono



Passaggio Open Mesh/Group Mesh


Salvataggio del canale

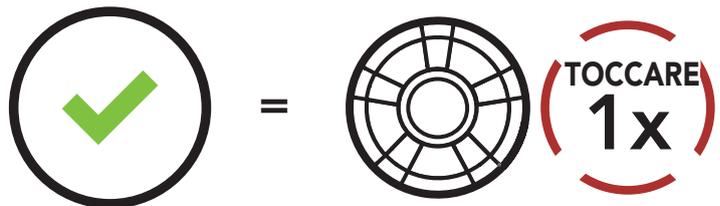

Richiesta di partecipazione Mesh

Ripristinare Mesh



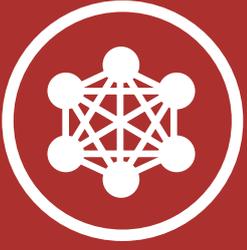

7. MESH INTERCOM

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh

Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono

Passaggio Open Mesh/ Group Mesh

Richiesta di partecipazione Mesh

Ripristinare Mesh

Nota:


- **Impostazione canale** inizia sempre con il canale 1.
- Se non si preme alcun pulsante per circa **10 secondi** in uno specifico canale, il canale viene automaticamente salvato.
- Se si desidera annullare durante **Impostazione canale**, premere il **Pulsante telefono**.
- Il canale resta memorizzato anche se la cuffia **30K** viene spenta.
- È possibile modificare le **Impostazione canale** della cuffia tramite l'app **Sena Motorcycles**.


7.4 Uso della Mesh in Group Mesh

7.4.1 Creazione di una Group Mesh

La creazione di una **Group Mesh** richiede **due o più utenti Open Mesh**.

Open Mesh

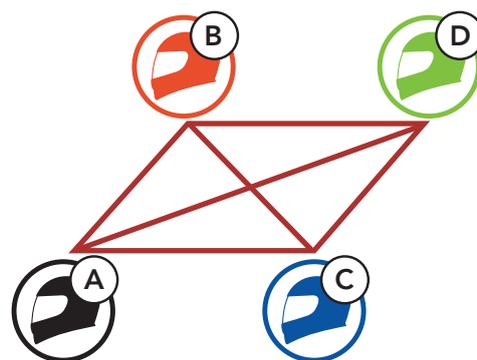

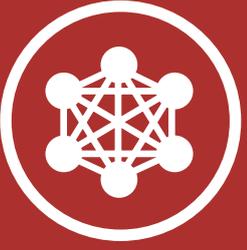

7. MESH INTERCOM

1. Accedere a **Gruppo Mesh** per creare una **Group Mesh**.




UTENTE

e

=




AMICO



"Gruppo Mesh"



2. Le cuffie completano **Gruppo Mesh** e passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**.



"Group Mesh"

Open Mesh

Group Mesh

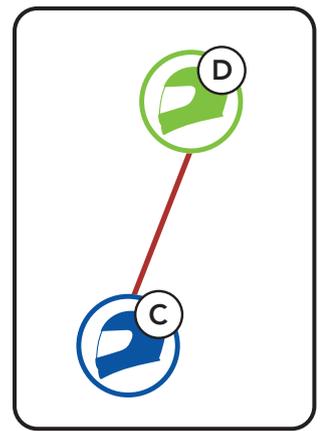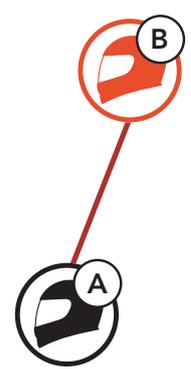

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh


Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono

Passaggio Open Mesh/Group Mesh

Richiesta di partecipazione Mesh

Ripristinare Mesh



7. MESH INTERCOM

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh

Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono

Passaggio Open Mesh/ Group Mesh

Richiesta di partecipazione Mesh


Ripristinare Mesh


Nota:

- Se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, gli utenti sentiranno il messaggio vocale **"Errore gruppo"**.
- Se si desidera annullare durante **Gruppo Mesh**, premere il **Pulsante Mesh Intercom** oppure il **Pulsante telefono**.

7.4.2 Partecipazione a una Group Mesh esistente

Uno dei membri di una **Group Mesh esistente** può consentire ai nuovi membri di una **Open Mesh** di partecipare alla **Group Mesh esistente**.

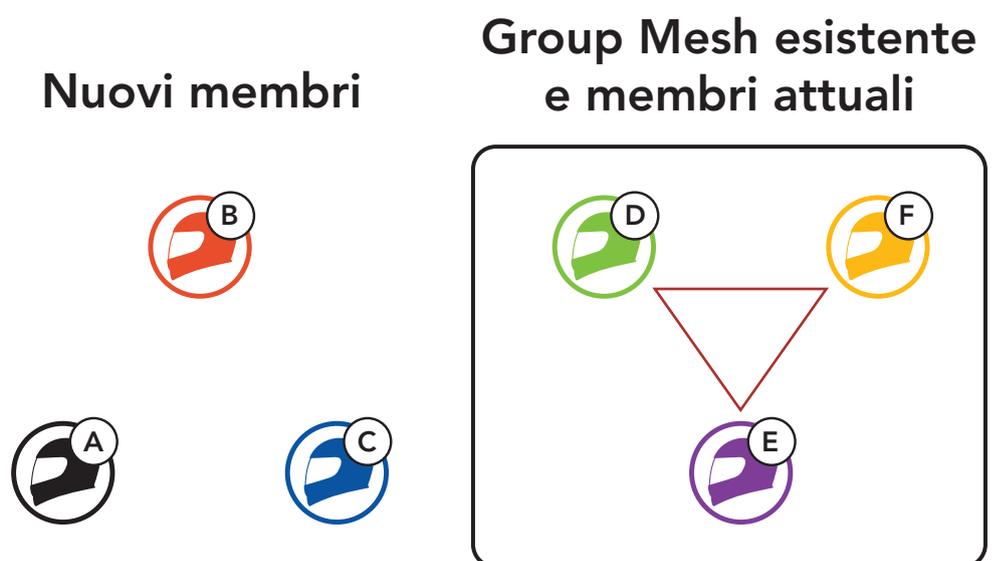

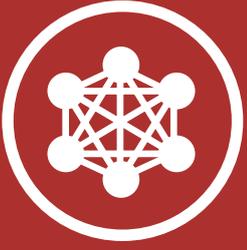

7. MESH INTERCOM

1. **Uno dei membri attuali** e un **nuovo membro** accedono a **Gruppo Mesh** per partecipare alla **Group Mesh** esistente.




UTENTE
(NUOVO
MEMBRO)

e =




MEMBRO
ATTUALE
IN GROUP
MESH




"Gruppo Mesh"

2. Le cuffie completano **Gruppo Mesh**. Quando le cuffie dei nuovi membri passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**, viene emesso un messaggio vocale.



"Group Mesh"

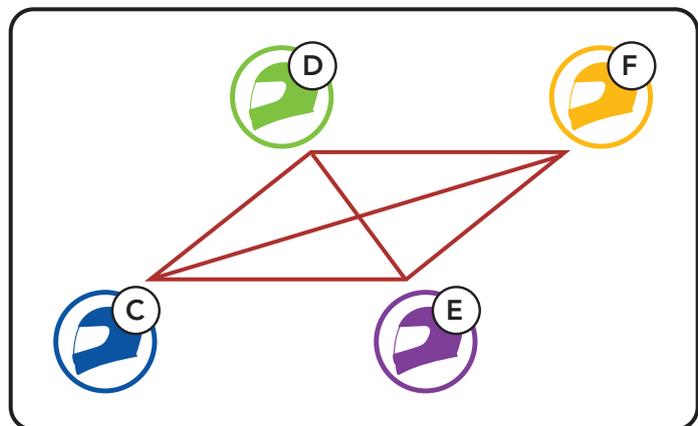

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh

Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono

Passaggio Open Mesh/Group Mesh

Richiesta di partecipazione Mesh

Ripristinare Mesh



7. MESH INTERCOM

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh

Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/disabilitazione microfono

Passaggio Open Mesh/Group Mesh

Richiesta di partecipazione Mesh


Ripristinare Mesh

Nota: se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, i membri attuali sentiranno un doppio segnale acustico di tono basso mentre il nuovo membro sentirà il messaggio vocale **"Errore gruppo"**.

7.5 Abilitazione/disabilitazione microfono (impostazione predefinita: abilitato)

Gli utenti possono abilitare/disabilitare il microfono quando comunicano in una **Mesh Intercom**.


Abilitazione/disabilitazione del microfono

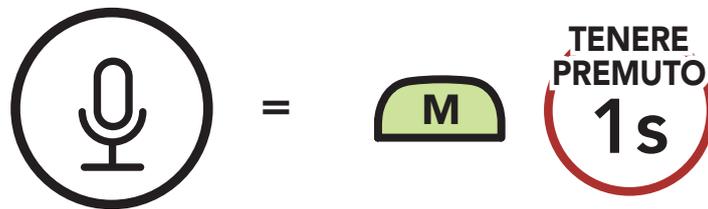

7.6 Passaggio Open Mesh/Group Mesh

Gli utenti possono passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa senza ripristinare la **Mesh**. Questo consente agli utenti di conservare le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** mentre sono in **Open Mesh**.

Gli utenti possono passare a **Group Mesh** per comunicare con i partecipanti utilizzando le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** archiviate.

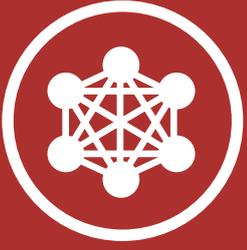

7. MESH INTERCOM

Passaggio da Open Mesh a Group Mesh e viceversa

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh


Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/
disabilitazione
microfono


Passaggio
Open Mesh/
Group Mesh

Richiesta di
partecipazione
Mesh

Ripristinare
Mesh



Open Mesh




"Open Mesh"




=



TENERE
PREMUTO
3s



Group Mesh



"Group Mesh"

Nota: se non si è mai partecipato a **Group Mesh**, non è possibile passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale "**Nessun gruppo disponibile**".

7.7 Richiesta di partecipazione Mesh

L'utente iniziale (chiamante) può inviare un messaggio per richiedere l'attivazione di Mesh Intercom agli amici nelle vicinanze* che hanno disattivato la funzionalità.

1. Per inviare o ricevere un messaggio di richiesta, è necessario abilitare **Partecipazione Mesh** sull'app **Sena Motorcycles**. Consultare **Sezione 12.2: "Impostazioni di configurazione del software"**.
2. Quando la funzionalità Mesh Intercom della cuffia è attiva, l'utente iniziale (chiamante) invia un messaggio di richiesta tramite il **pulsante della cuffia** o l'app **Sena Motorcycles**.


[Chiamante]



=



TOCCARE
3x

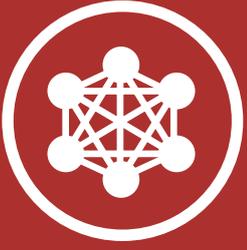

7. MESH INTERCOM

Cos'è Mesh Intercom?

Avvio di Mesh Intercom

Uso della Mesh in Open Mesh

Uso della Mesh in Group Mesh

Abilitazione/
disabilitazione
microfono


Passaggio
Open Mesh/
Group Mesh

Richiesta di
partecipazione
Mesh

Ripristinare
Mesh




[Chiamante]



“Richiesta di partecipazione Mesh”

[Amici vicini]



“Richiesta intercom Mesh”


3. Gli amici che ricevono il messaggio di richiesta devono attivare manualmente Mesh Intercom tramite il **pulsante della cuffia** o l'**app Sena Motorcycles**.

Nota:

- *: fino a 100 m (109 yd) in spazi aperti
- Per utilizzare la funzione **Richiesta di partecipazione Mesh**, l'**utente iniziale (chiamante)** che invia un messaggio di richiesta e gli amici che lo ricevono devono aggiornare il firmware della cuffia e l'app all'ultima versione.

7.8 Ripristinare Mesh


Se una cuffia in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la **Mesh**, questa torna automaticamente a **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

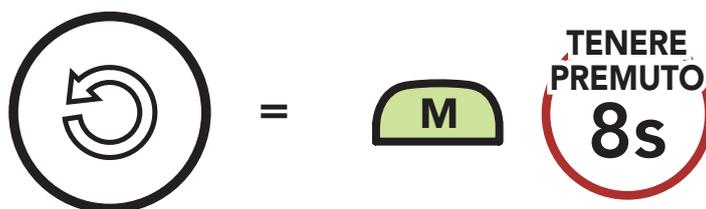



8. INTERCOM BLUETOOTH

Fino a tre persone possono comunicare tramite intercom con la cuffia, semplicemente accoppiando le cuffie.

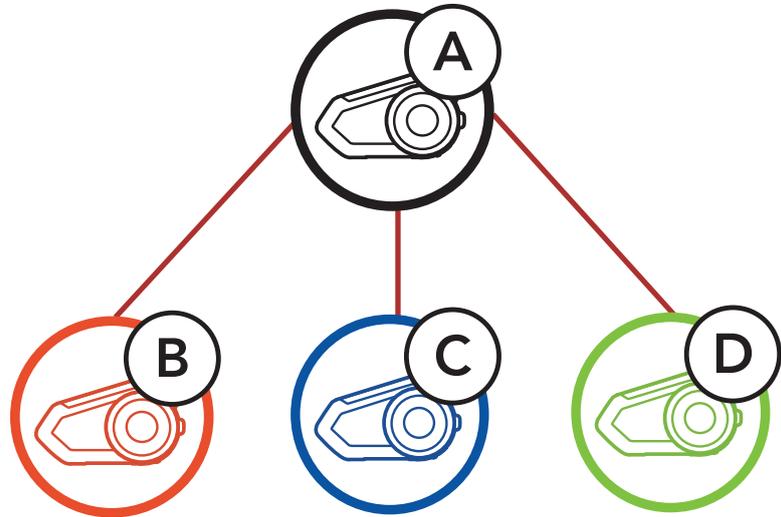

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom

8.1 Accoppiamento intercom

Esistono due modi per accoppiare la cuffia.

8.1.1 Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP consente all'utente di effettuare un rapido accoppiamento con gli amici per la comunicazione intercom eseguendo l'analisi del codice QR sull'**app Sena Motorcycles**, senza dover ricordare il funzionamento del pulsante.

1. Accoppiare il telefono con la cuffia.
2. Aprire l'**app Sena Motorcycles** e toccare  (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Effettuare la scansione del **codice QR** visualizzato sul telefono dell'amico (**B**).
 - L'amico (**B**) può visualizzare il codice QR sul telefono toccando  > **Codice QR** () sull'**app Sena Motorcycles**.



8. INTERCOM BLUETOOTH

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom



4. Toccare **Salva** e assicurarsi che l'amico **(B)** sia accoppiato con l'**utente (A)** correttamente.
5. Toccare **Scansiona** (📷) e ripetere i passaggi 3 e 4 per effettuare l'accoppiamento con gli **amici intercom (C) e (D)**.

Nota: Smart Intercom Pairing (SIP) non è compatibile con i prodotti Sena che utilizzano il **Bluetooth 3.0** o inferiore.



8. INTERCOM BLUETOOTH

8.1.2 Uso del pulsante

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci


Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom



1. Gli **utenti** (l'**utente iniziale**, B) entrano in **Accoppiamento intercom**.

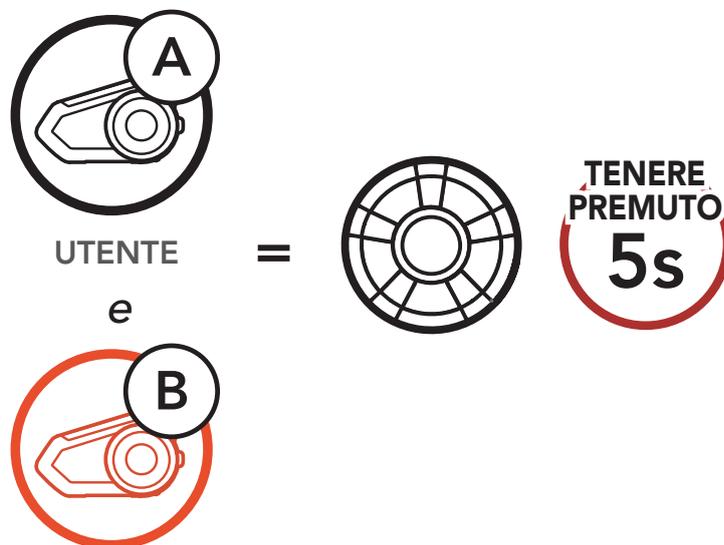

Lampeggiante



"Accoppiamento
intercom"

2. Le **cuffie degli utenti** si accoppiano automaticamente.

Diventa blu



3. Ripetere i passaggi precedenti per effettuare l'accoppiamento con le **altre cuffie** (C e D).




8. INTERCOM BLUETOOTH

8.2 Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)

La sequenza di accoppiamento intercom segue il principio **Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)**. Se una cuffia è accoppiata con più cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come **primo amico intercom**. Ad esempio, dopo le procedure di accoppiamento elencate sopra, la **cuffia (D)** è il **Primo amico intercom** della cuffia (A). La **cuffia (C)** è il **Secondo amico intercom** della cuffia (A) e la **cuffia (B)** è il **Terzo amico intercom** della cuffia (A).

Ordine di accoppiamento intercom

Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)

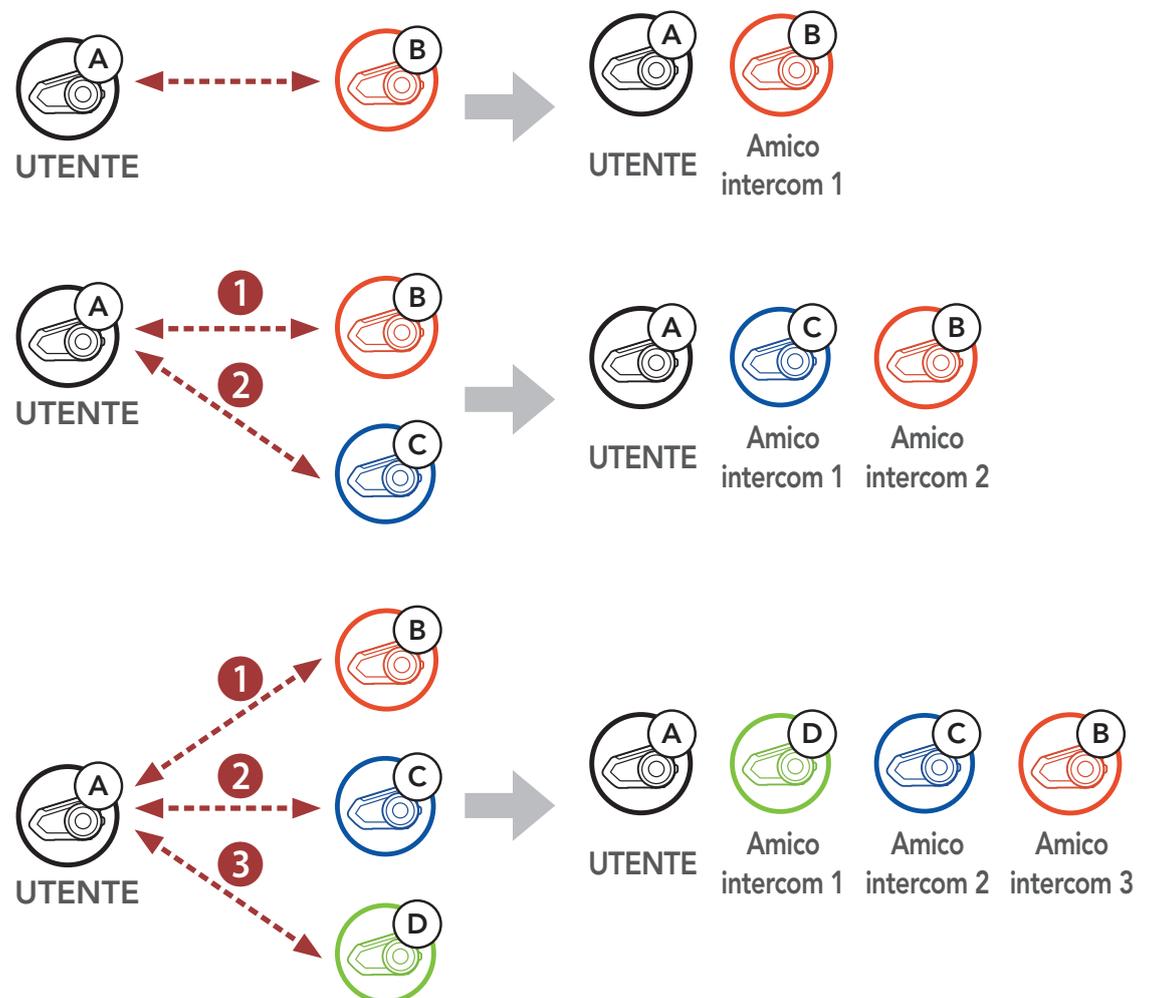

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom




8. INTERCOM BLUETOOTH

8.3 Intercom a due voci

È possibile avviare oppure terminare una conversazione intercom con un amico intercom premendo la **Manopola**.


1. Premere una volta per **Amico** intercom **1**.

Avvio/Interruzione con Amico intercom 1

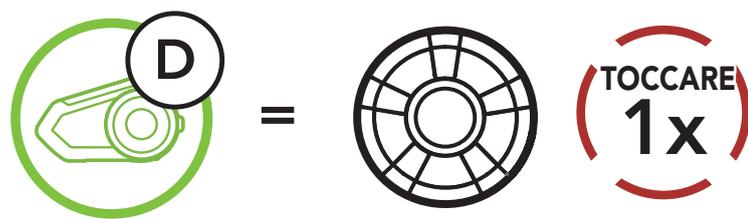


2. Premere due volte per **Amico** intercom **2**.

Avvio/Interruzione con Amico intercom 2

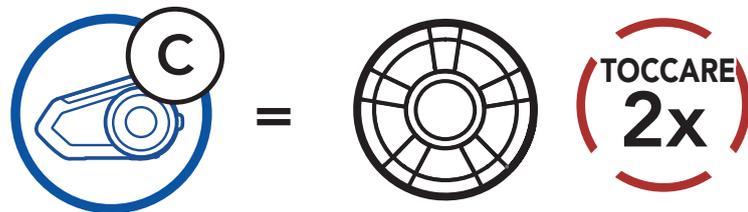

3. Premere tre volte per **Amico** intercom **3**.

Avvio/Interruzione con Amico intercom 3

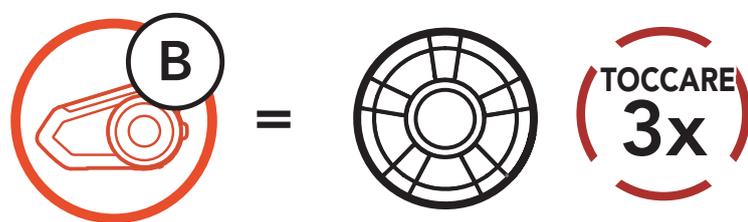

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom



8. INTERCOM BLUETOOTH

8.4 Intercom a più voci


Intercom a più voci consente di effettuare conversazioni in stile teleconferenza con fino a tre **Amici intercom** contemporaneamente. Durante l'**Intercom a più voci** il collegamento con il telefono viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena l'**Intercom a più voci** termina, il collegamento con il telefono viene ristabilito.

8.4.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci

L'**utente (A)** può creare una **conferenza intercom a tre voci** con altri due **amici intercom (B e C)** stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente.

1. Accoppiare la cuffia (A) con quelle degli altri due **amici intercom (B e C)**. Per le istruzioni sull'accoppiamento, consultare la **Sezione 8.1: "Accoppiamento intercom"**.

Accoppiamento con amici intercom B e C

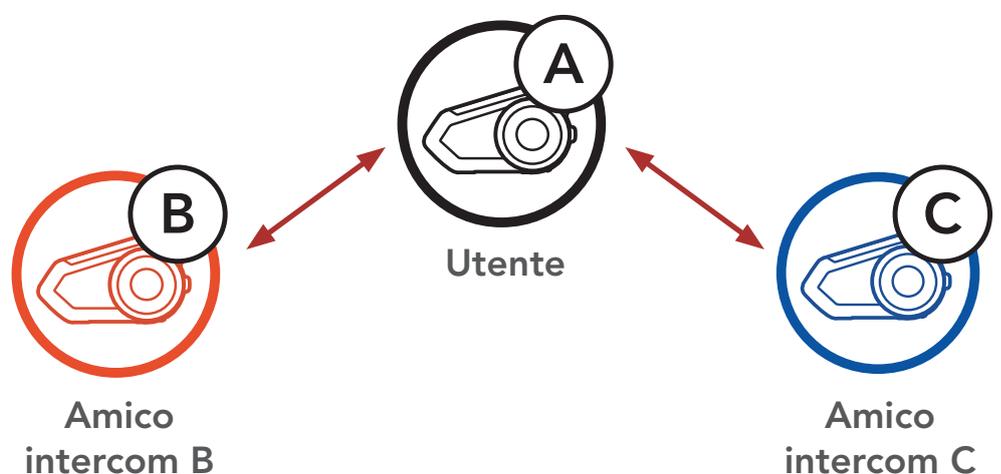

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth


Universal
Intercom



8. INTERCOM BLUETOOTH


2. Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del gruppo intercom. Ad esempio, l'**utente (A)** può avviare una conversazione intercom con l'**amico intercom (B)**. In alternativa, l'**amico intercom (B)** può avviare una chiamata intercom con l'**utente (A)**.

Avvio di una conversazione intercom con amico intercom B

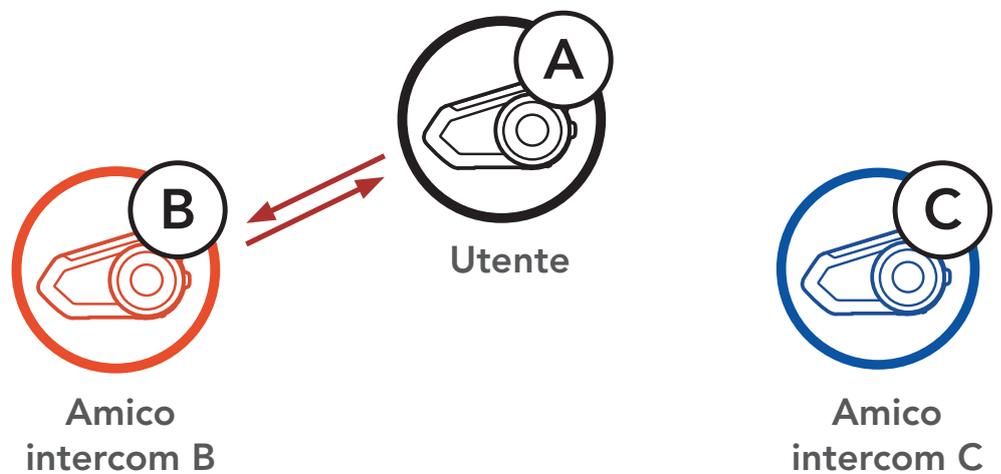

3. Successivamente, l'**utente (A)** può chiamare il secondo **amico intercom (C)**, oppure il secondo **amico intercom (C)** può unirsi all'intercom effettuando una chiamata intercom all'**utente (A)**.

Avvio di una conversazione intercom con amico intercom C

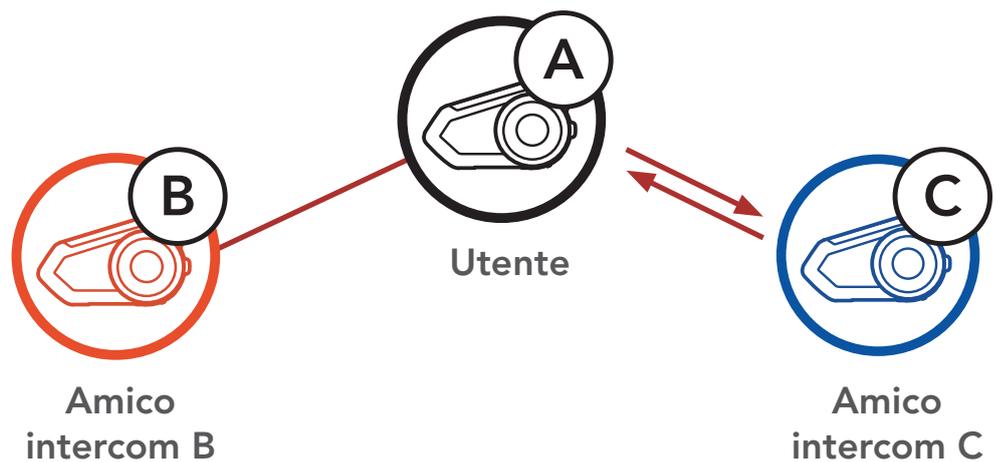

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth


Universal
Intercom



8. INTERCOM BLUETOOTH

4. A questo punto, l'**utente (A)** e due **amici intercom (B e C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.


Intercom a tre voci

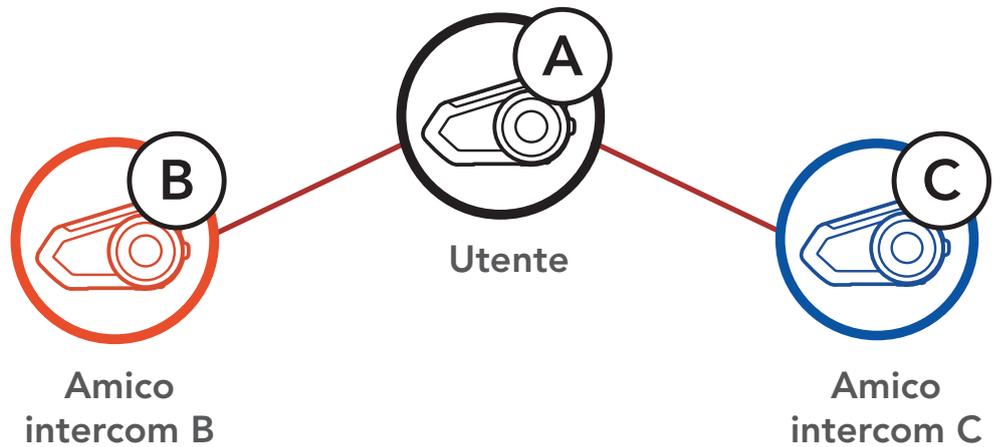

8.4.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci

Un nuovo partecipante (**D**) può unirsi ai tre **amici intercom** collegati, creando una **Conferenza intercom a quattro voci** effettuando una chiamata intercom a (**B**) oppure (**C**).

Avvio di intercom a quattro voci

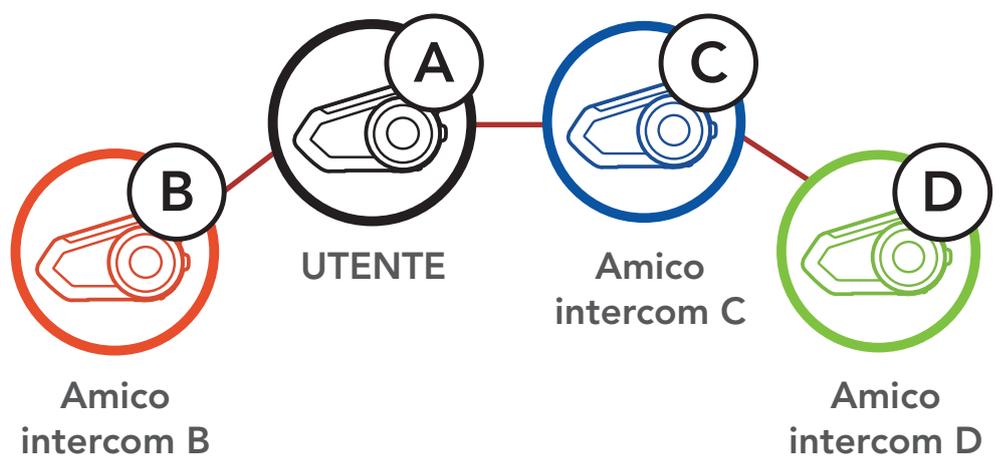

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom



8. INTERCOM BLUETOOTH

8.4.3 Terminare Intercom a più voci


1. Per terminare tutti collegamenti intercom, premere la **Manopola** per **1 secondo** fino a quando viene emesso un segnale acustico.
2. Premere la **Manopola** per scollegarsi dal primo **Amico intercom**. Premere due volte la **Manopola** per scollegarsi dal secondo **amico intercom**.

8.5 Conferenza telefonica con utenti intercom a tre voci

Si può effettuare una **conferenza telefonica a tre voci** aggiungendo un **amico intercom** alla conversazione telefonica.

1. Durante una chiamata telefonica, premere la **Manopola una, due o tre volte** per invitare uno degli **Amici intercom** alla conversazione.

Invito di un amico intercom ad una conferenza telefonica

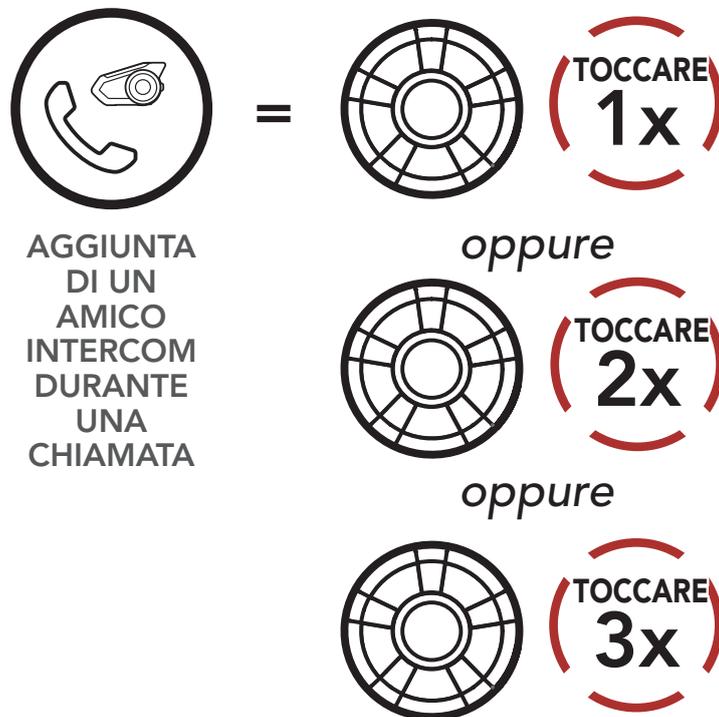

Accoppiamento intercom

Last-Come, First-Served

Intercom a due voci

Intercom a più voci

Conferenza telefonica con utenti intercom a tre voci

Group Intercom

Conferenza Mesh Intercom con partecipante Intercom Bluetooth


Universal Intercom



8. INTERCOM BLUETOOTH


2. Per scollegare l'intercom durante una conferenza telefonica, premere la **Manopola una, due o tre volte**.

Scollegamento di un amico intercom dalla conferenza

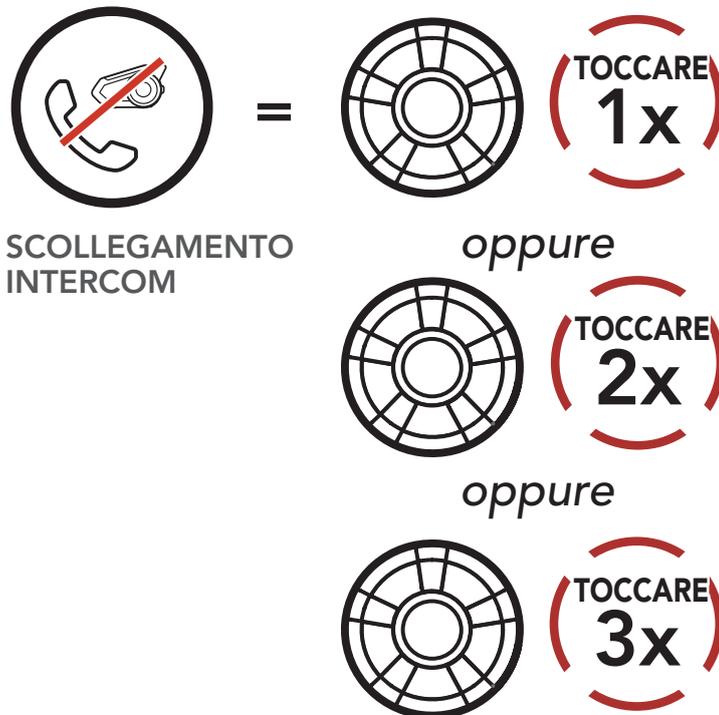

3. Per scollegare il telefono durante una conferenza telefonica, premere il **Pulsante telefono**.

Terminare una chiamata telefonica da Conferenza

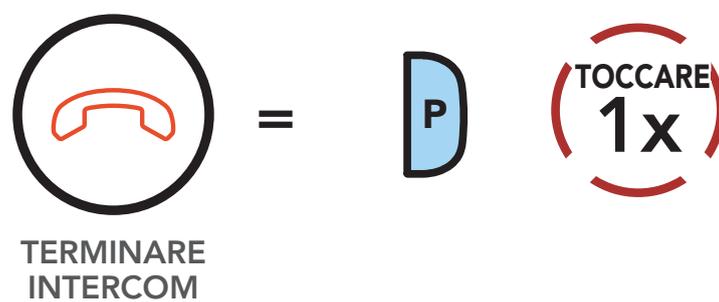

Nota: in caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom





8. INTERCOM BLUETOOTH

8.6 Group Intercom

Group Intercom consente di creare immediatamente un **intercom da conferenza a più voci** con tre delle cuffie più accoppiate di recente.


1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre cuffie con cui si desidera tenere una conversazione **Group Intercom**.
2. Premere il **Pulsante modalità Ambiente** per **1 secondo** per avviare **Group Intercom**. Il LED lampeggia in verde e viene emesso il messaggio vocale **"Intercom di gruppo"**.

Avviare Group Intercom

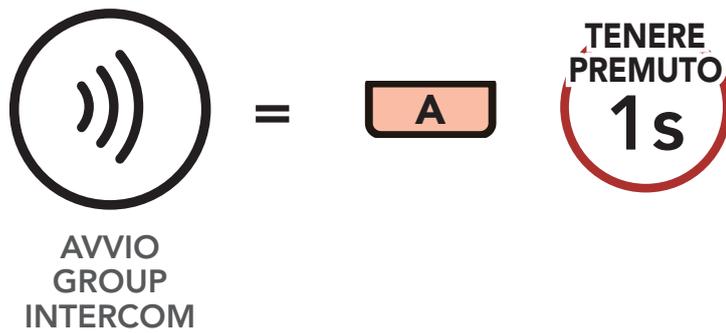

"Intercom di gruppo"

3. Quando sono collegate tra loro, su tutte le cuffie viene emesso il messaggio vocale **"Intercom gruppo connesso."**



"Intercom gruppo connesso"



= LED verde lampeggiante

STATO
DEL LED
BLUETOOTH

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth



Universal
Intercom



8. INTERCOM BLUETOOTH

- Per terminare **Group Intercom**, premere il **Pulsante modalità Ambiente** per **1 secondo** durante **Group Intercom**. Viene emesso il messaggio vocale **"Intercom gruppo terminato"**.

Terminare Group Intercom

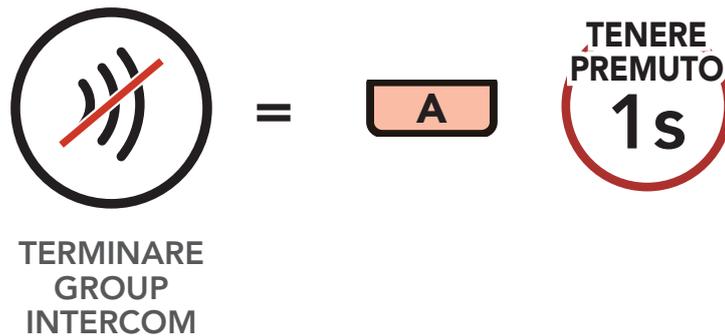

"Intercom gruppo terminato"

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom

8.7 Conferenza Mesh Intercom con partecipante Intercom Bluetooth


Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente l'intercom Bluetooth esistente e la funzione **Mesh Intercom**. In questo caso, si consiglia di comunicare con altre cuffie Sena tramite collegamento intercom Bluetooth e di utilizzare **Mesh Intercom** tra cuffie **30K**. Un utente in **Open Mesh** oppure **Group Mesh** che sta usando **Mesh Intercom** può coinvolgere fino a 3 dei suoi amici intercom Bluetooth. È possibile avviare una conversazione intercom a due voci con uno dei tre amici intercom per coinvolgerlo nella Mesh. Per ulteriori dettagli, consultare la **Sezione 8.3: "Intercom a due voci"**. In alternativa, è possibile utilizzare "Group Intercom" per coinvolgere tutti i propri amici intercom Bluetooth nella Mesh. Per ulteriori dettagli, consultare la **Sezione 8.6: "Group Intercom"**.



8. INTERCOM BLUETOOTH

Nota:

- La qualità audio diminuisce se una cuffia **30K** si collega a 2 o più amici intercom Bluetooth quando sta utilizzando **Mesh Intercom** in **Group Mesh** o **Open Mesh**.
- Se viene creato un anello chiuso, come mostrato di seguito, ogni utente avvertirà problemi di rumore. Sena consiglia di non creare un anello chiuso.

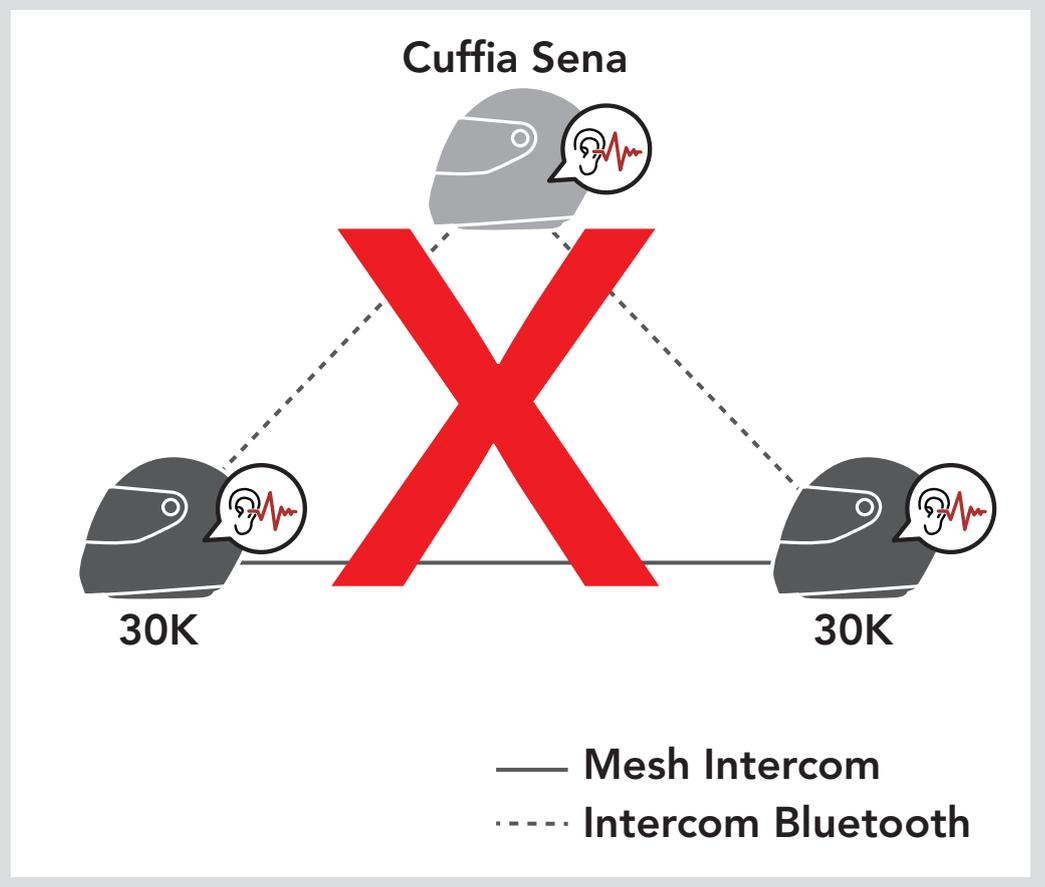

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom


Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom



8. INTERCOM BLUETOOTH

- Se **Intercom Bluetooth** viene accidentalmente acceso durante la comunicazione **Mesh Intercom** tra le cuffie **30K**, come mostrato di seguito, viene emesso il messaggio vocale **“Intercom Mesh disabilitato. intercom Bluetooth collegato”** ogni **1 minuto**. Spegnendo **Intercom Bluetooth** oppure **Mesh Intercom**, il messaggio vocale non viene più emesso.

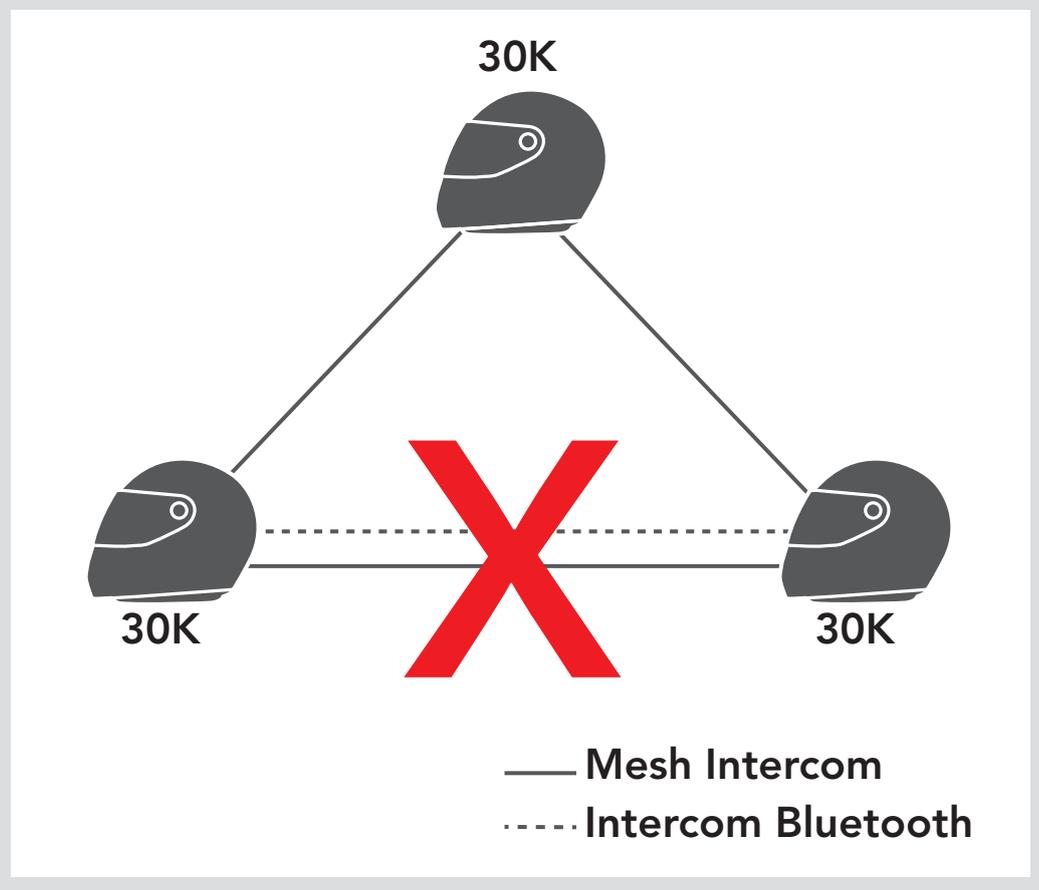

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom

8.8 Universal Intercom

Universal Intercom consente di tenere conversazioni intercom con utenti con cuffie Bluetooth non Sena. È possibile accoppiare la cuffia con una sola cuffia non Sena alla volta. La distanza intercom dipende dalle prestazioni della cuffia Bluetooth collegata. Quando una cuffia Bluetooth non Sena è accoppiata con la cuffia Sena, se viene accoppiato un altro dispositivo Bluetooth tramite **Accoppiamento secondo telefono**, questa verrà scollegata.



8. INTERCOM BLUETOOTH

1. Eseguire **Universal Intercom** nel **Menu** configurazione cuffia.

Accesso a Universal Intercom dal Menu configurazione

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci


Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci


Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth


Universal
Intercom

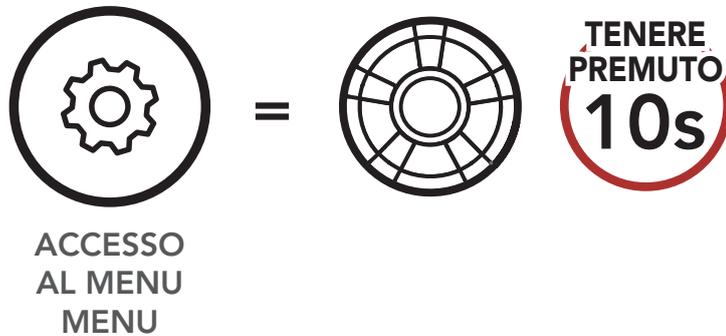

"Menu configurazione"

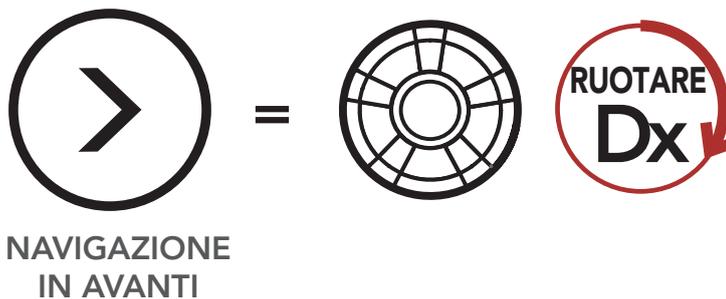

"Accoppiamento intercom universale"

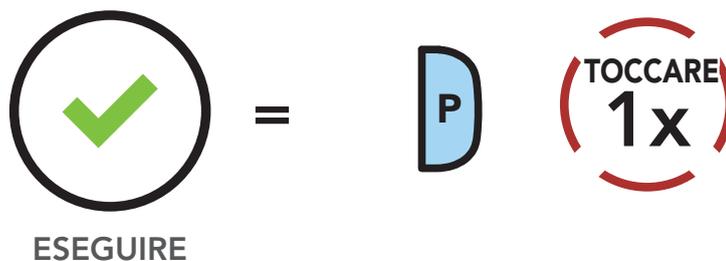

2. Impostare la cuffia Bluetooth non Sena in modalità Accoppiamento. La cuffia si accoppia automaticamente con una cuffia Bluetooth non Sena.




8. INTERCOM BLUETOOTH

8.8.1 Universal Intercom a due voci

È possibile avviare un collegamento **Universal Intercom** con cuffie Bluetooth non Sena utilizzando lo stesso metodo di collegamento intercom previsto per il collegamento con altre cuffie Sena.

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a due voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a due voci**. Consultare la **Sezione 8.3: "Intercom a due voci"**.

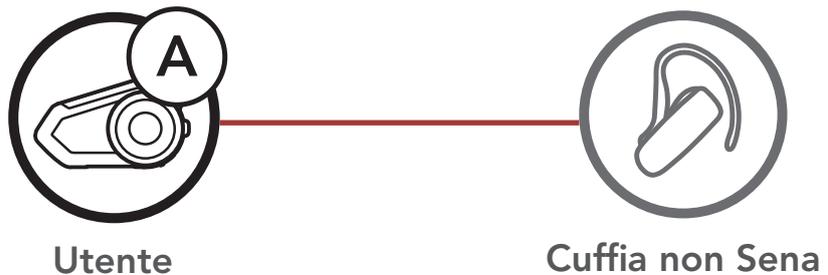

8.8.2 Universal Intercom a più voci

È possibile effettuare una conversazione **Intercom a più voci** con un massimo di **tre amici intercom**, utilizzando cuffie non Sena. Alcune cuffie non Sena potrebbero non supportare **Universal Intercom a più voci**.

L'utente può effettuare la chiamata **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata intercom a quattro voci.

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a più voci**. Consultare la **Sezione 8.4: "Intercom a più voci"**.

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom


Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth

Universal
Intercom





8. INTERCOM BLUETOOTH

Universal Intercom a tre voci

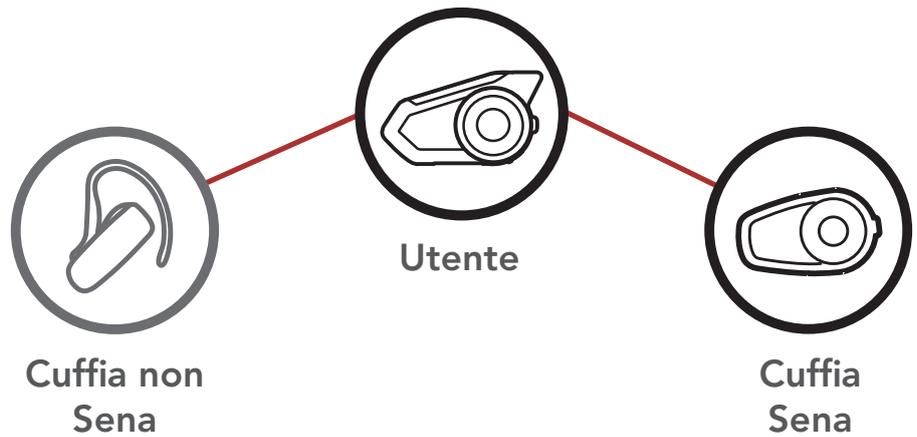

Universal Intercom a quattro voci

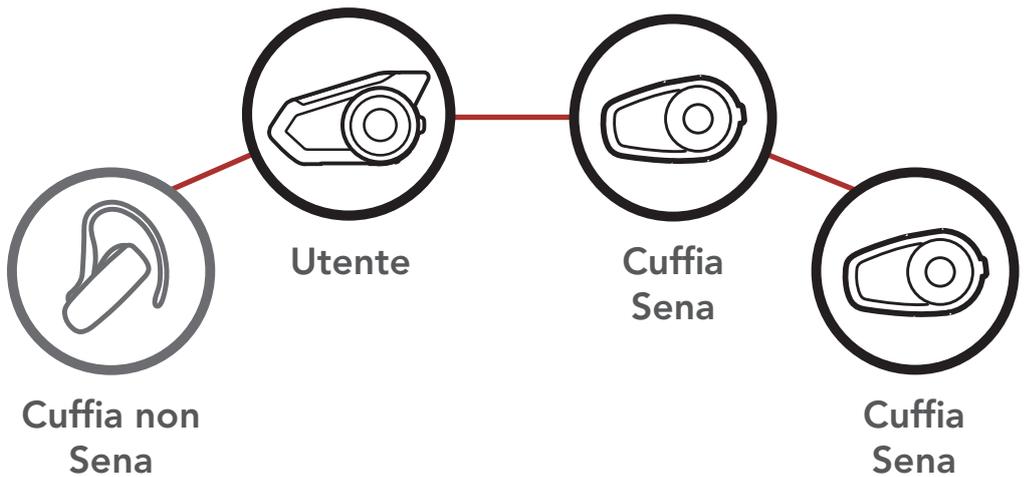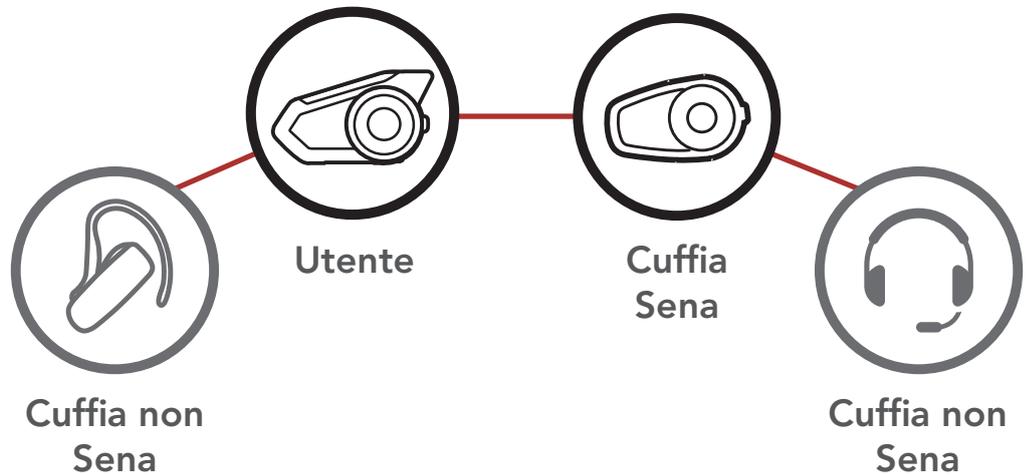

Accoppiamento
intercom

Last-Come,
First-Served

Intercom a due
voci

Intercom a più
voci

Conferenza
telefonica con
utenti intercom
a tre voci

Group Intercom

Conferenza
Mesh
Intercom con
partecipante
Intercom
Bluetooth


Universal
Intercom



9. MODALITÀ AMBIENTE

È possibile sentire i suoni ambientali esterni al casco attivando la **modalità Ambiente**. Per attivare la **modalità Ambiente**, premere due volte il **Pulsante modalità Ambiente**, collocato nella parte inferiore dell'unità di aggancio. Per disattivare la **modalità Ambiente**, premere nuovamente due volte il **Pulsante modalità Ambiente**.

Modalità Ambiente

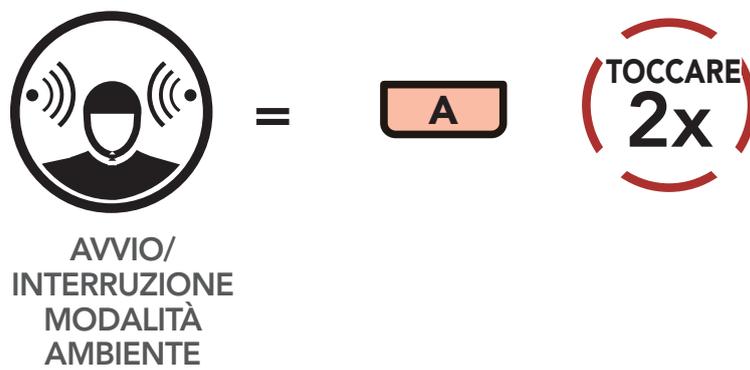

Nota: la **modalità Ambiente** ha una priorità maggiore rispetto al cellulare, quindi non è possibile ascoltare musica o tenere una conversazione intercom se la **modalità Ambiente** è attiva.



10. COMANDO VOCALE

Il **comando vocale** della cuffia consente di eseguire determinate operazioni utilizzando esclusivamente la voce. È possibile controllare la cuffia completamente in viva voce utilizzando il riconoscimento vocale.

- La funzione **Comando vocale** riconosce solo comandi in lingua inglese.

Elenco comandi vocali

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom/ Musica	Controllo batteria	"Hey Sena, Controllo batteria"
	Aumento volume	"Hey Sena, Alza volume"
	Diminuzione volume	"Hey Sena, Abbassa volume"
	Accoppiamento telefono	"Hey Sena, Accoppiamento telefono"
	Accoppiamento Intercom Bluetooth	"Hey Sena, Accoppiamento intercom"
	Avvio/Interruzione di ogni Intercom Bluetooth	"Hey Sena, Intercom [uno, due, tre]"
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Musica	Accensione Mesh Intercom	"Hey Sena, Accendi Mesh"



10. COMANDO VOCALE

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
Mesh Intercom	Spegnimento Mesh Intercom	"Hey Sena, Spegni Mesh"
	Gruppo Mesh	"Hey Sena, Raggruppamento Mesh"
	Passaggio a Open Mesh	"Hey Sena, Open Mesh"
	Passaggio a Group Mesh	"Hey Sena, Group Mesh"
	Interruzione Intercom Bluetooth e Mesh Intercom	"Hey Sena, Fine intercom"
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom	Riprodurre musica	"Hey Sena, Riproduci musica"
Musica	Musica - Brano successivo	"Hey Sena, Avanti"
	Musica - Brano precedente	"Hey Sena, Indietro"
Musica	Mettere in pausa la musica	"Hey Sena, Interrompi musica"
Rispondere a una chiamata in arrivo		"Rispondi"
Ignorare una chiamata in arrivo		"Ignora"

Nota: le prestazioni dei comandi vocali potrebbero variare in base alle condizioni ambientali, come la velocità di marcia, il tipo di casco e i rumori ambientali. Per migliorare le prestazioni, ridurre al minimo il rumore del vento sul microfono utilizzando un coprimicrofono in spugna di grandi dimensioni e chiudendo la visiera.



11. PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Priorità delle funzioni

Aggiornamenti del firmware

11.1 Priorità delle funzioni

(più alta)

Modalità Ambiente

Telefono

Mesh Intercom/Intercom Bluetooth

Condivisione della musica tramite musica stereo Bluetooth

(più bassa)

Musica stereo Bluetooth

Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una **Conversazione Intercom**; una **Conversazione Intercom** sarà interrotta da una chiamata in arrivo da cellulare.

11.2 Aggiornamenti del firmware

La cuffia supporta gli aggiornamenti del firmware. È possibile aggiornare il firmware utilizzando **Sena Device Manager**.

[Fare clic qui per visitare il sito sena.com](https://www.sena.com)



12. CONFIGURAZIONE

12.1 Impostazione della configurazione della cuffia


Impostazione
della
configurazione
della cuffia

Impostazioni
di
configurazione
del software


La cuffia può essere configurata seguendo una serie di messaggi vocali. Le pagine seguenti illustreranno i dettagli di ciascuna di queste impostazioni.

1. Per accedere al **Menu configurazione**, tenere premuta la **Manopola** per **10 secondi** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **"Menu configurazione."**

Accesso al Menu configurazione

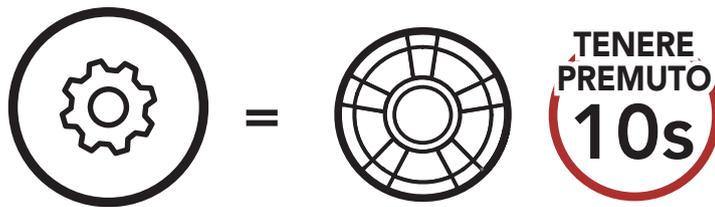


CONFIGURAZIONE



"Menu configurazione"

2. Ruotare la **Manopola** in senso orario o antiorario per navigare tra i menu. Vengono emessi dei messaggi vocali per ogni voce del menu. L'elenco delle funzioni è disponibile in **"Menu configurazione della cuffia"** a pagina 75.

Navigazione in avanti nel Menu

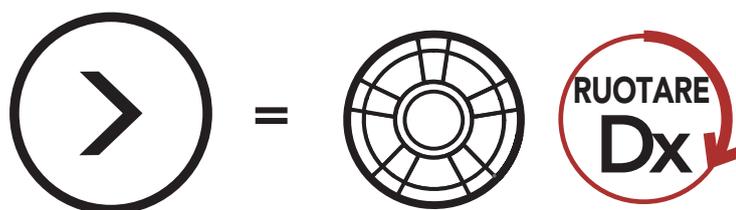

NAVIGAZIONE
IN AVANTI



"[Messaggio menu]"




12. CONFIGURAZIONE


Impostazione
della
configurazione
della cuffia

Impostazioni
di
configurazione
del software

Navigazione indietro nel Menu

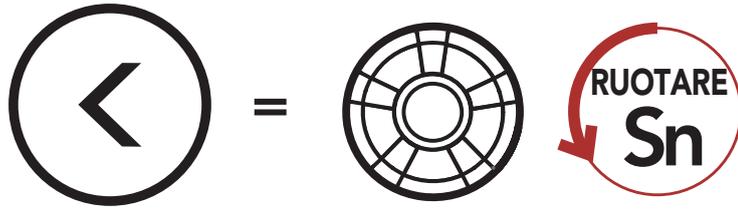


NAVIGAZIONE
INDIETRO



"[Messaggio menu]"

3. È possibile abilitare la funzionalità oppure eseguire il comando premendo il **Pulsante telefono**.

Esecuzione opzioni di menu

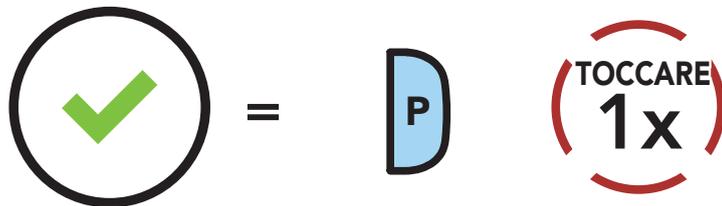

ESEGUIRE

Menu configurazione della cuffia

Ruotare la Manopola in senso orario o antiorario	Premere il Pulsante telefono
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire
Accoppiamento telecomando	Eseguire
Accoppiamento intercom universale	Eseguire
Esci	Eseguire



12. CONFIGURAZIONE

Impostazione
della
configurazione
della cuffia

Impostazioni
di
configurazione
del software

12.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti

Cancellare tutte le informazioni sull'accoppiamento **Bluetooth** archiviate nella cuffia.

12.1.2 Accoppiamento telecomando

È possibile controllare in remoto la cuffia utilizzando i telecomandi **Sena** (venduti separatamente).

1. Accendere la cuffia e il Telecomando.
2. Eseguire **Accoppiamento telecomando**.
3. Sul telecomando, attivare la modalità accoppiamento. La cuffia si collegherà automaticamente con il Telecomando in modalità accoppiamento.

12.2 Impostazioni di configurazione del software

È possibile modificare le impostazioni della cuffia da **Sena Device Manager** oppure dall'**app Sena Motorcycles**.



Sena
Motorcycles



Sena Device
Manager



12. CONFIGURAZIONE

Impostazione
della
configurazione
della cuffia

Impostazioni
di
configurazione
del software

12.2.1 Lingua cuffia

È possibile selezionare la lingua del dispositivo. La lingua selezionata viene mantenuta anche quando la cuffia viene ravviata.

12.2.2 Partecipazione Mesh (impostazione predefinita: disabilitata)

Quando la funzionalità **Partecipazione Mesh** è abilitata, è possibile inviare o ricevere un messaggio di richiesta di Partecipazione Mesh. Se la funzionalità **Partecipazione Mesh** è disabilitata, non è possibile inviare o ricevere un messaggio di richiesta di Partecipazione Mesh.

12.2.3 Equalizzatore audio (impostazione predefinita: disattivata)

Aumentare o diminuire il livello di decibel delle diverse gamme di frequenza dell'audio.

- La funzione **Bilanciamento** regola tutte le gamme di frequenza in modo da ottenere lo stesso volume (0 dB).
- **Amplificazione bassi** aumenta la gamma dei bassi per l'audio (20 Hz - 250 Hz).
- **Amplificazione medi** aumenta la gamma dei medi per l'audio (250 Hz - 4 kHz).
- **Amplificazione alti** aumenta la gamma degli alti per l'audio (4 kHz - 20 kHz).



12. CONFIGURAZIONE

Impostazione
della
configurazione
della cuffia

Impostazioni
di
configurazione
del software

12.2.4 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **"Ciao"** o soffiando dell'aria nel microfono. **VOX telefono** viene temporaneamente disabilitato se si è collegati a intercom. Se questa funzione è disabilitata, è necessario premere la **Manopola** o il **Pulsante telefono** per rispondere a una chiamata in arrivo.

12.2.5 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)

Se **VOX interfono** è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo amico intercom collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, pronunciare ad alta voce una parola come **"Ciao"** oppure soffiare dell'aria nel microfono. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente ed il suo amico intercom rimangono in silenzio per 20 secondi. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo la **Manopola**, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente. Tuttavia, se viene avviata una conversazione intercom con la voce e viene terminata manualmente premendo la **Manopola**, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere la **Manopola** per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato la cuffia, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.



12. CONFIGURAZIONE

Impostazione
della
configurazione
della cuffia

Impostazioni
di
configurazione
del software

12.2.6 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3)

Sensibilità Vox permette di regolare la sensibilità di Vox Telefono e Vox Interfono. Il **livello 5** è l'impostazione di sensibilità maggiore mentre il **livello 1** è quella minore.

12.2.7 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)

Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking e Audio Multitasking Mesh Intercom) consente di effettuare una conversazione intercom mentre si ascolta la musica o le istruzioni del GPS. Nel caso in cui sia in corso una conversazione intercom, l'audio sovrapposto è riprodotto in sottofondo con un volume ridotto e torna al volume normale una volta terminata la conversazione.

La funzione **Audio Multitasking Mesh Intercom** è sempre **attiva**.

Nota:

- Per il corretto funzionamento di **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**, è necessario spegnere e accendere la cuffia. **Riavviare la cuffia**.
- **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** si attiva durante le conversazioni intercom a due voci con una cuffia che supporta questa funzione.
- Alcuni dispositivi GPS potrebbero non supportare questa funzionalità.
- La funzione **Audio Multitasking** può essere configurata dalle impostazioni di **Sensibilità sovrapposizione audio interfono** e **Gestione volume sovrapposizione audio**.



12. CONFIGURAZIONE

Impostazione
della
configurazione
della cuffia

Impostazioni
di
configurazione
del software

12.2.8 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)

Il volume della musica e del GPS viene abbassato per essere riprodotto in sottofondo se è in corso una conversazione intercom mentre viene riprodotto l'audio sovrapposto. È possibile regolare la sensibilità dell'intercom per attivare la modalità audio in sottofondo. **Livello 1** indica la sensibilità più bassa e **livello 5** la sensibilità più alta.

Nota: se la voce non è più alta della sensibilità del livello selezionato, l'audio sovrapposto non sarà ridotto.

12.2.9 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)

Il volume dell'audio sovrapposto di musica e GPS si abbassa ogni qualvolta sia in corso una conversazione intercom. Se la funzione **Gestione volume sovrapposizione audio** è abilitata, il livello del volume dell'audio sovrapposto non sarà ridotto durante una conversazione intercom.

12.2.10 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)

Interfono HD migliora l'audio di una conversazione intercom a due voci da qualità normale ad HD. **Interfono HD** viene momentaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci. Se questa caratteristica è disabilitata, l'audio di una conversazione intercom a due voci passa alla qualità normale.



Impostazione
della
configurazione
della cuffia

Impostazioni
di
configurazione
del software

12. CONFIGURAZIONE

Nota:

- La distanza intercom di **Interfono HD** è relativamente più breve dell'intercom normale.
- **Interfono HD** viene disabilitato temporaneamente quando viene abilitata la funzione **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**.

12.2.11 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)

HD Voice consente di comunicare in alta definizione durante le chiamate telefoniche. Questa funzionalità aumenta la qualità per ottenere un audio chiaro e nitido durante le conversazioni telefoniche.

Se abilitata, le conversazioni intercom si interrompono in caso di chiamata telefonica in arrivo e l'audio emesso dalla SR10 durante le conversazioni intercom viene escluso. Se **HD Voice** è abilitata, la conferenza telefonica con partecipante intercom a tre voci non è disponibile.

Nota:

- Contattare il produttore del dispositivo Bluetooth da collegare alla cuffia per confermarne la compatibilità con **HD Voice**.
- La funzione **HD Voice** è attiva solo quando la funzione **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** è disabilitata.

12.2.12 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)

Abilitando **Controllo volume intelligente**, il livello del volume dell'auricolare cambia in base al livello di rumorosità dell'ambiente. È possibile abilitarlo impostando la sensibilità su **basso, medio** o **alto**.



Impostazione
della
configurazione
della cuffia

Impostazioni
di
configurazione
del software

12. CONFIGURAZIONE

12.2.13 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)

Sidetone è un feedback audio della voce dell'utente. È utile per parlare naturalmente al livello adeguato a seconda del cambiamento delle condizioni di rumore del casco. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che viene detto durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

12.2.14 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)

I **Messaggi vocali** possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione del software, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Menu impostazioni di configurazione della cuffia, indicatore del livello batteria, composizione rapida

12.2.15 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)

Quando la funzione **Advanced Noise Control** è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzione è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.



13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Reset dopo errore

Reset


Visitare **sena.com** per ottenere le risposte alle domande più frequenti. Questa dettagliata sezione FAQ online contiene istruzioni per la risoluzione dei problemi, illustra dei casi studio e fornisce suggerimenti sull'utilizzo della cuffia.

[Fare clic qui per visitare il sito sena.com](https://sena.com)

13.1 Reset dopo errore

Quando la cuffia non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità:

1. Individuare il **Pulsante Reset dopo errore nel foro** qui di seguito sulla parte posteriore dell'unità principale.
2. Inserire delicatamente una graffetta all'interno del foro e premere il **Pulsante Reset dopo errore nel foro** esercitando una leggera pressione.

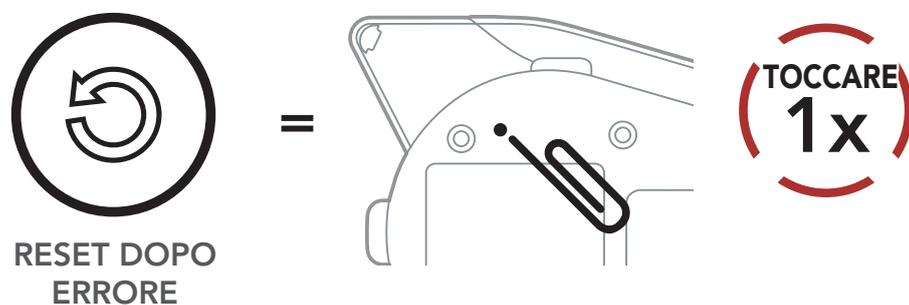

3. La cuffia si spegne.

Nota: il Reset dopo errore non ripristinerà la cuffia alle impostazioni di fabbrica.





13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

13.2 Reset




Reset dopo errore

Reset

Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare la cuffia, è possibile ripristinarla alle impostazioni di fabbrica con la funzionalità **Reset**.

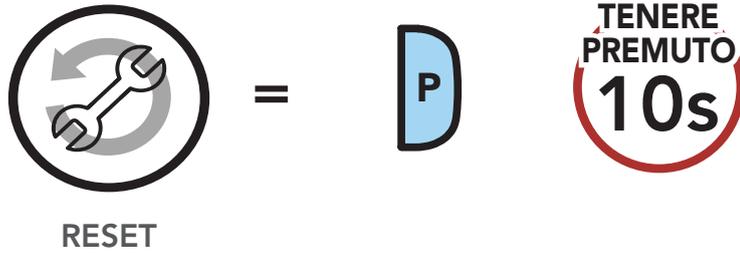

"Reset di fabbrica"

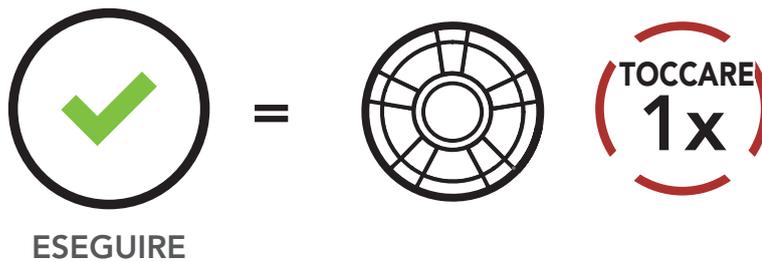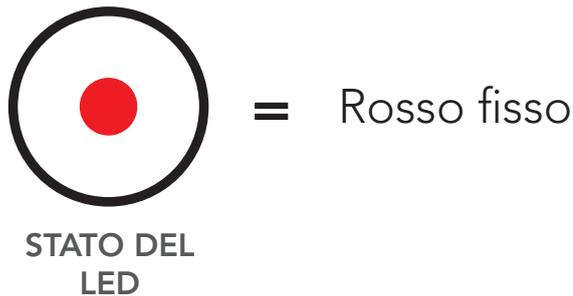

"Reset di fabbrica, arrivederci"

Nota: se viene premuto il **Pulsante telefono** o non si preme la **Manopola** entro **5 secondi**, il tentativo di ripristino sarà annullato e la cuffia ritornerà in modalità stand-by. Viene emesso il messaggio vocale **"Cancellato"**.

SENA

Copyright © 2023 Sena Technologies Co., Ltd.
Tutti i diritti riservati.

© 1998 – 2023 Sena Technologies Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies Co., Ltd. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL3™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, C10™, CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, IMPULSE™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, STRYKER™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, OUTRUSH M™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK N2R™ sono marchi commerciali di Sena Technologies Co., Ltd. o delle sue controllate. Questi marchi non possono essere usati senza l'espresso consenso di Sena.

GoPro® è un marchio registrato di Woodman Labs, San Mateo, California. Sena Technologies Co., Ltd. ("Sena") non è una consociata di Woodman Labs, Inc. Il Bluetooth Pack per GoPro® di Sena è un accessorio postvendita appositamente progettato e prodotto da Sena Technologies Co., Ltd. per GoPro® Hero3 ed Hero4 che offre funzionalità Bluetooth.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza. iPhone® ed iPod® touch sono marchi registrati di Apple Inc.

Indirizzo: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618